

# Uniflex PU 3344 1K

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Однокомпонентный герметик на основе модифицированных полиуретанов. Обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов, к таким как: дерево, бетон, мрамор, известняк, шифер, камень, гранит, стекло, металл, алюминий, ПВХ и др. Отверждение происходит за счет влаги воздуха, образуется эластичный материал с высокими прочностными характеристиками.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметик Uniflex PU 3344 1K используют при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений, а также при индивидуальном жилищном строительстве и ремонте. Герметик применяется на швах с деформативностью до 25%. Может применяться для стыков поверхностей, выдерживающих постоянное воздействие влажности окружающей среды.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид материала	паста
Плотность	1,5 ± 0,5 г/см <sup>3</sup>
Скорость отверждения при относительной влажности не менее 60%	2-3 мм / сутки
Условная прочность в момент разрыва	3-4 Мпа
Удлинение при разрыве	300 %
Твердость по ШОРУ	25
Температура эксплуатации	- 40°C до +120°C
Условия нанесения	
Температура воздуха	От -25°C до +40°C
Относительная влажность воздуха	Не менее 60 %

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в металлических ведрах по 15 кг. Хранение следует осуществлять при температурах от 0 С до + 40°C.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке.

## Uniflex PU 3344 1K

- Возможно применение при отрицательных температурах
- Дополнительные гидроизолирующие свойства
- Высокотехнологичный и простой в работе продукт.
- Обладает повышенной стойкостью к длительным деформациям растяжения.
- Применяется без предварительного грунтования.
- Не вспенивается и не дает усадки.
- Ремонтпригоден.
- Окрашивается.



## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Материал поставляется в металлических ведрах по 15 кг. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

**Universum**  
TECHNOLOGY

[www.untec.ru](http://www.untec.ru)

Информационная и техническая поддержка по телефону:  
**(4822) 31-08-00**



# Uniflex PU 3344 1K

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, жира, незакрепленных частиц, остатков цементного раствора, остатков ранее примененных герметизирующих материалов и т.п. Металлические поверхности должны быть очищены от рыхлой ржавчины или осыпающейся краски, обеспылены и обезжирены.

## НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Герметик **Uniflex PU 3344 1K** наносят на подготовленную поверхность при помощи шпателя.

Работы по герметизации можно проводить при температуре от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ . После нанесения герметика, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды в течении 90 минут образуется поверхностная пленка. Полная полимеризация происходит за 24–48 часов.

## РАСХОД


Расход герметика имеет прямую зависимость от размеров шва. При толщине шва 5 мм и ширине шва 20 мм он составляет 140 гр/м.п.

## ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Инструменты промывают растворителем **Universum®** Ксилол немедленно после применения или при перерывах в работе. Высохший материал удаляется только механически.

## Uniflex PU 3344 1K

- Возможно применение при отрицательных температурах
- Дополнительные гидроизолирующие свойства
- Высокотехнологичный и простой в работе продукт.
- Обладает повышенной стойкостью к длительным деформациям растяжения.
- Применяется без предварительного грунтования.
- Не вспенивается и не дает усадки.
- Ремонтпригоден.
- Окрашивается.

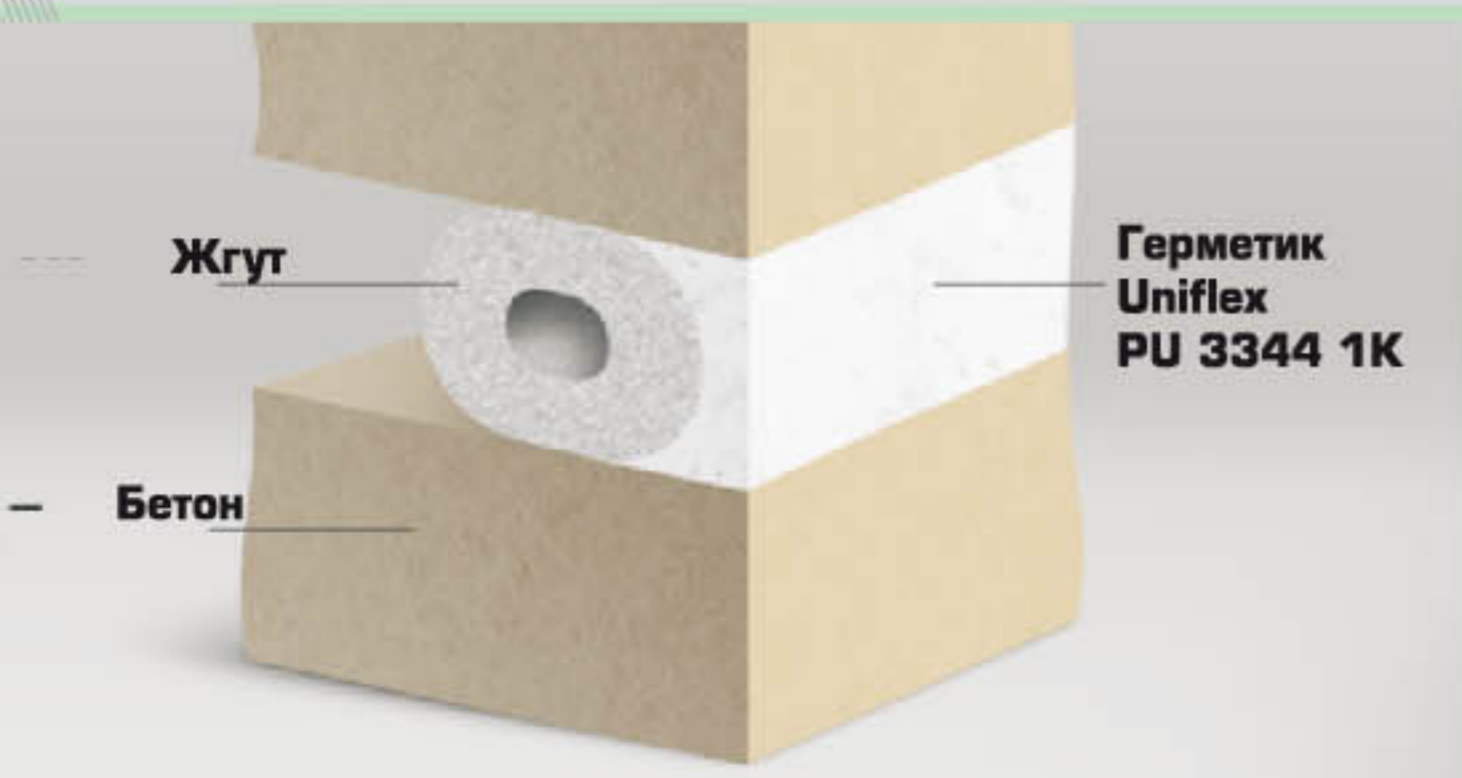

Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

**Universum**  
TECHNOLOGY

Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Uniflex. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте [www.untec.ru](http://www.untec.ru) или по телефону: **(4822) 31-08-00**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.

## СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Свидетельство о государственной регистрации.