

Компаунд П 06 Спорт

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентная высокоэластичная саморастекающаяся цветная полиуретановая композиция для устройства монолитных спортивных покрытий с резиновой крошкой. Также возможно использование в качестве шпатлюющего состава.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для устройства открытых и закрытых теннисных кортов, универсальных игровых площадок (для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, бадминтон), беговых дорожек, стадионов.

УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Комплект из двух металлических ведер общей массой 28 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	Полиуретановая смола
Соотношение компонентов А : Б, по массе	7,93 : 1
Плотность материала, кг/л	
Смесь А + В	1,7±0,05
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 6 мм) при 20° С, с	90±20
Содержание твердых веществ не менее, %	98
Время использования при 20°С, мин.	15
Время отверждения при 20°С и относительной влажности воздуха 75 %	
– можно ходить, часы	24
– полная механическая нагрузка, сутки	4
– химическая нагрузка, сутки	10
Свойства отвержденного покрытия	
Внешний вид	глянцевая поверхность заданного цвета (по карте цветов) без посторонних включений
Коэффициент трения скольжения	0,6...0,8
Прочность на разрыв, Н/мм ²	5,5
Удлинение при разрыве, %	90
Адгезионная прочность не менее, Н/мм ²	2,5
Износостойкость по Таберу (CS10/1000 г/1000 об), мг	65
Блеск, %	55–65
Твердость по Шору	50/75 (DIN 53505)
Условия нанесения	
Температура воздуха	от +15°С до +25°С
Температура основания	от +15°С до +25°С
Влажность основания	до 4%
Относительная влажность воздуха	до 85%
Недопустимо выпадение росы	

Компаунд П 06 Спорт

- высокая атмосферостойкость
- высокая адгезии к основанию
- высокая морозостойкость и сохранение эластичности при низких отрицательных температурах
- гигиеничность и экологичность покрытия
- высокая износостойкость
- не содержит органических растворителей



УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Комплект из двух металлических ведер общей массой 28 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С.

Universum
TECHNOLOGY

www.untec.ru
8-800-100-66-50
Информационная
и техническая
поддержка
Бесплатные звонки
по всей России




Компаунд П 06 Спорт

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

Компаунд П 06 Спорт применяется при устройстве монолитных спортивных покрытий с резиновой крошкой в системах материалов UNIVERSUM на открытых и закрытых спортивных объектах.

Спортивные покрытия на основе компаунда и резиновой крошки толщиной 5–6 мм.*

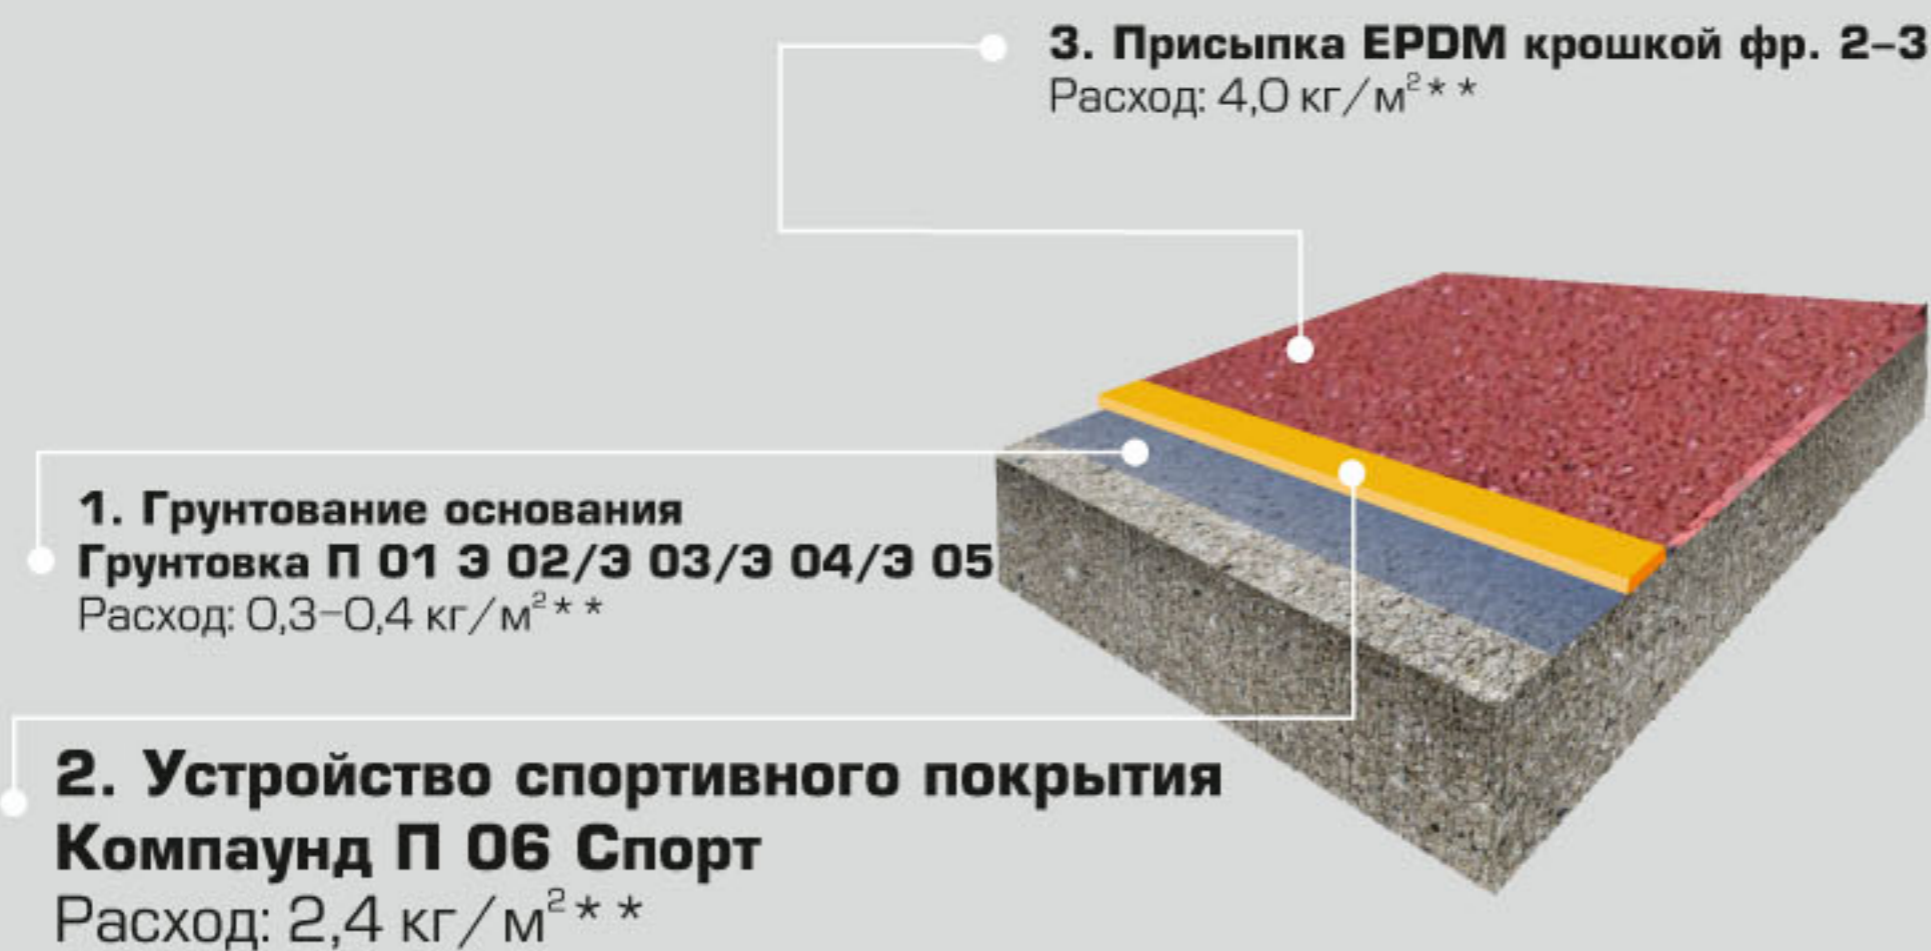

- высокая атмосферостойкость
- высокая адгезии к основанию
- высокая морозостойкость и сохранение эластичности при низких отрицательных температурах
- гигиеничность и экологичность покрытия
- высокая износостойкость
- не содержит органических растворителей



* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

** Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.

СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Свидетельство о государственной регистрации.
- Сертификат пожарной безопасности «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС».

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

Компаунд П 06 Спорт применяется при устройстве спортивных покрытий с резиновой крошкой в системах материалов UNIVERSUM на открытых и закрытых спортивных залах, теннисных кортах, игровых и детских площадках.

Объект	Дата	Площадь, м ²	Состав работ / применяемые материалы
Спортзал ГУФСИН России по Иркутской области г. Иркутск	2009	700	Спортивное покрытие: резиновая крошка, Компаунд П06 Спорт, Компаунд П02 Эласт
Спортзал г. Благовещенск	2010	450	Спортивное покрытие: Компаунд П 06 Спорт, Лак П 02 Мат
Спортивный комплекс п.Покровка Приморский край	2010	1200	Компаунд П06 Спорт с резиновой крошкой



Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте www.untec.ru или по телефону **8-800-100-66-50**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.