

# Компаунд П 08 Терраццо

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Полиуретан-цементное трехкомпонентное покрытие пола толщиной 6–8 мм для тяжелых режимов эксплуатации.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется как основной слой в составе системы высоконаполненного покрытия пола для тяжелых режимов эксплуатации на предприятиях пищевой, химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и связи.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	Водная эмульсия полиуретановых смол, смесь инертных минеральных наполнителей, портландцемент, пигменты, целевые добавки
Соотношение компонентов А : Б : В, по массе	2,43 : 2,87 : 24,7
Плотность, кг/л	2,0
Время использования при 20°C, минуты	не более 20
Время отверждения покрытия толщиной 5 мм при 20°C и относительной влажности воздуха 70%	
– можно ходить, нанесение финишных слоев, часы	16
– полная механическая нагрузка, часы	48
– химическая нагрузка, сутки	3–5
<b>Свойства отвержденного покрытия</b>	
Внешний вид покрытия	матовое шероховатое покрытие с неоднородными включениями
Ударная прочность (падение груза (вес 4 кг) с высоты 1 м. Площадь контакта <500 мм <sup>2</sup> )	деформация менее 0,5 мм
Адгезионная прочность не менее, Н/мм <sup>2</sup>	не менее 3,5
Прочность при сжатии	не менее 55 МПа
Прочность при разрыве	8 МПа
Температурный режим эксплуатации	от -40°C до +300°C
Расход, кг/м <sup>2</sup>	2,0 / 1 мм
<b>Условия нанесения</b>	
Температура воздуха	от +15°C до +25°C
Температура основания	от +15°C до +25°C
Влажность основания	до 4%
Относительная влажность воздуха	до 85%
Недопустимо выпадение росы	

## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Материал поставляется в комплектной упаковке из двух пластиковых канистр и мешка с сухой смесью общей массой 30 кг. Материал должен храниться в сухом прохладном месте при температуре выше +5°C.

Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.

## Компаунд П 08 Терраццо

- температурный режим эксплуатации от -40°C до +300°C
- высокие показатели гигиеничности и пожарной безопасности
- быстрый набор прочности и ввод покрытия в эксплуатацию
- высокая износостойкость, влагостойкость и химическая стойкость



## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Две пластиковые канистры и мешок с сухой смесью общей массой 30 кг. В ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.

**Universum**  
TECHNOLOGY

[www.untec.ru](http://www.untec.ru)

**(4822) 31-08-00**  
Информационная  
и техническая  
поддержка




# Компаунд П 08 Терраццо

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

**Компаунд П 08 Терраццо** применяется при устройстве монолитных промышленных наливных полов для тяжелых режимов эксплуатации в системах материалов UNIVERSUM на предприятиях пищевой, химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и связи.

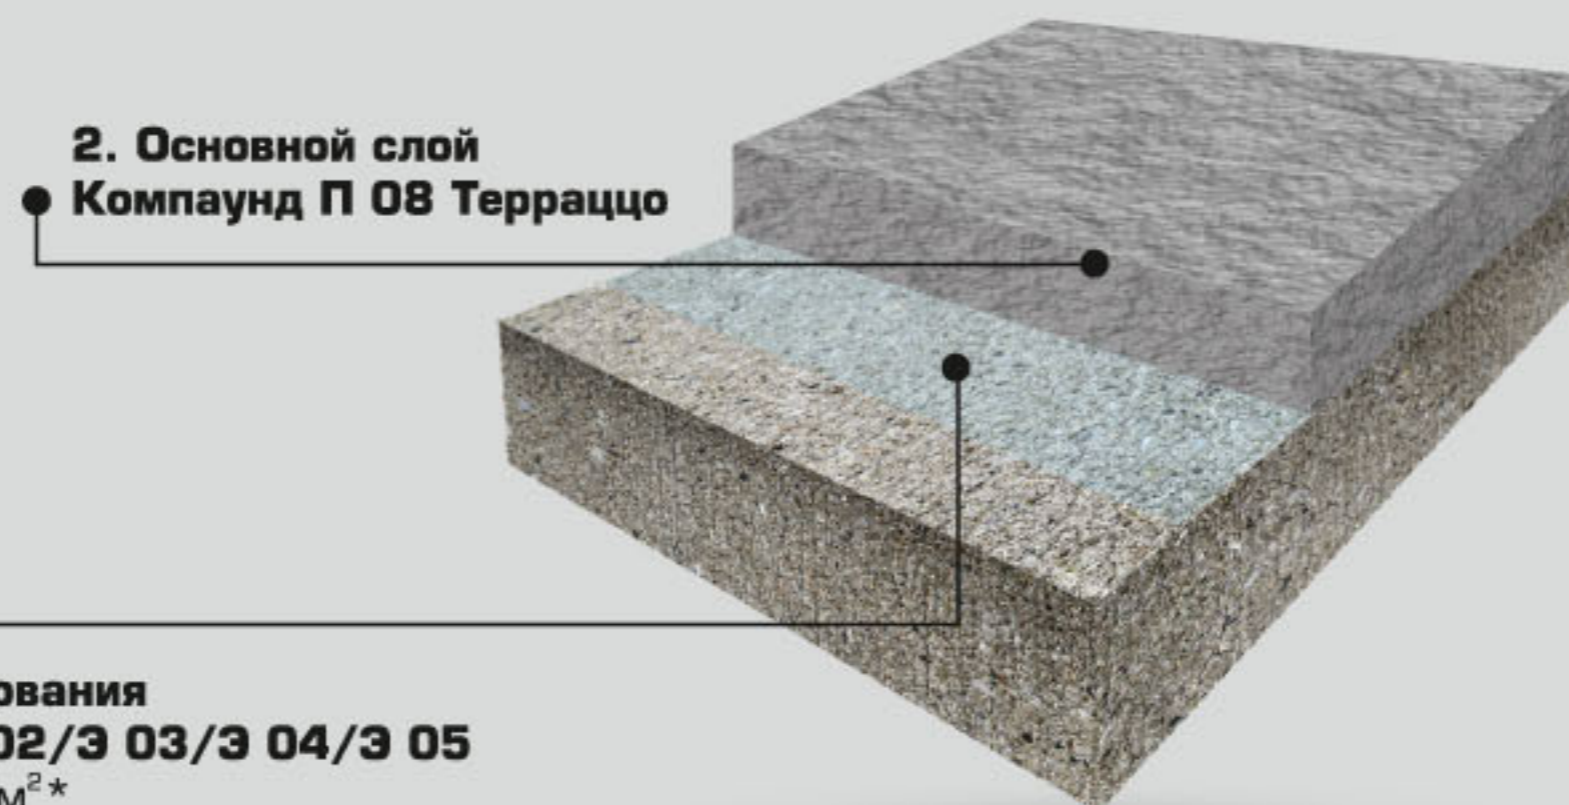

- 1. Грунтование основания  
● Грунтовка П 01/Э 02/Э 03/Э 04/Э 05  
Расход: 0,15–0,5 кг/м<sup>2</sup>\*

- 2. Основной слой  
● Компаунд П 08 Терраццо

## Компаунд П 08 Терраццо

- температурный режим эксплуатации от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+300^{\circ}\text{C}$
- высокие показатели гигиеничности и пожарной безопасности
- быстрый набор прочности и ввод покрытия в эксплуатацию
- высокая износостойкость, влагостойкость и химическая стойкость

\* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

\* Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.

**Universum**  
TECHNOLOGY

Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте [www.untec.ru](http://www.untec.ru) или по телефону **(4822) 31-08-00**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.

## СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Свидетельство о государственной регистрации.
- Сертификат пожарной безопасности «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС»

## ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

**Компаунд П 08 Терраццо** применялся при устройстве монолитных промышленных наливных полов в системах материалов UNIVERSUM на предприятиях пищевой промышленности.

Объект	Дата	Площадь, м <sup>2</sup>	Состав работ / применяемые материалы
ОСП «ТАВР-Зимовники» Ростовский колбасный завод, г. Ростов-на-Дону	2011	1 500	Грунтовка Э 04, Компаунд П 08Терраццо
ООО АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ Дмитрогорский Мясокомбинат п. Дмитрова Гора	2013	10 000	Грунтовка Э 02, Компаунд П 08Терраццо
ЗАО ПРП «Преображенский рыбокомбинат», Приморский край	2013	3 000	Грунтовка Э 02, Компаунд П 08Терраццо