

# Компаунд П 09 База

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентный полиуретановый бесцветный базовый состав для выравнивания и создания высоконаполненных полов, возможно насыщение песком.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве базового слоя или выравнивающего состава под наливные полы, высоконаполненные или тонкослойные покрытия:

- промышленные цеха, торговые, подсобные и складские помещения
- пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность
- школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания, спортивные сооружения.

Применяется для покрытия поверхностей на минеральной основе:

- бетон
- цементно-песчанная стяжка
- камень

## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Комплект из двух металлических ведер общей массой 25 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	глянцевая поверхность желтоватого цвета без посторонних включений
Соотношение компонентов А : Б, по массе	4,99:1
Плотность материала, кг/л	1,65±0,05
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 6 мм) при 20° С, с	50±5,0
Содержание нелетучих веществ не менее, %	90
Время использования при 20°С, мин.	20
– можно ходить, часы	24
– полная механическая нагрузка, сутки	5
– химическая нагрузка, сутки	14
Свойства отверженного покрытия	
Прочность на разрыв, Н/мм <sup>2</sup>	10
Удлинение при разрыве, %	35
Износостойкость по Таберу (CS10/1000 г/1000 об), мг	47
Твердость по Шору (DIN 53 505)	76
Адгезионная прочность не менее, Н/мм <sup>2</sup>	2,5
Расход, кг/м <sup>2</sup>	1,6
<b>Условия нанесения</b>	
Температура воздуха	от +15°С до +25°С
Температура основания	от +15°С до +25°С
Влажность основания	до 4%
Относительная влажность воздуха	до 85%
Недопустимо выпадение росы	

- высокая износостойкость
- высокая эластичность и стойкость к вибрационным нагрузкам
- хорошая растекаемость и простота нанесения
- высокая адгезия покрытия к любым основаниям
- экономичность



## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Комплект из двух металлических ведер общей массой 25 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С.



**Universum**  
TECHNOLOGY

www.untec.ru  
8-800-100-66-50  
Информационная  
и техническая  
поддержка  
Бесплатные звонки  
по всей России



# Компаунд П 09 База

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM


Компаунд П 09 База применяется в качестве базового или выравнивающего состава под наливные полы, высоконаполненные или тонкослойные покрытия в системах материалов UNIVERSUM:

### Высоконаполненное покрытие толщиной 2,5–5,0 мм.\*

#### 1. Грунтование основания

Грунтовка П 01/Э 02/Э 03/Э 04/Э 05

Расход: 0,15–0,5 кг/м<sup>2\*\*</sup>

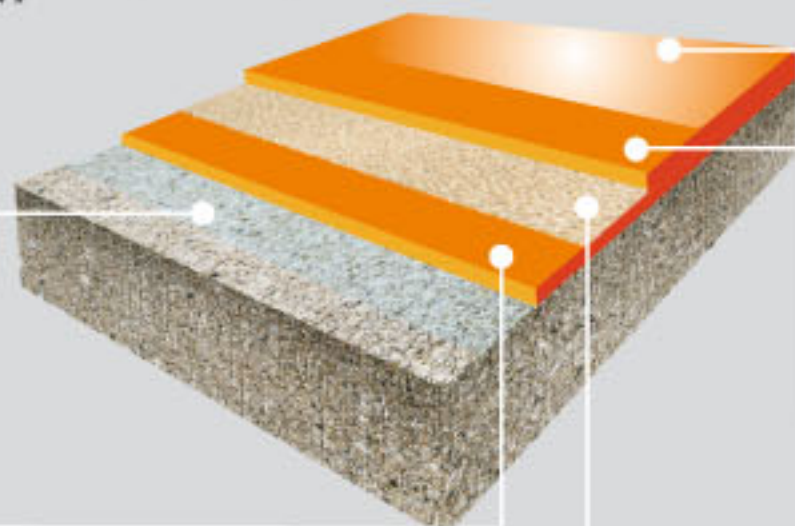

#### 5. Финишный защитный слой

Лак П 01 Глянец/ П 02 Мат

Расход: 0,1–0,2 кг/м<sup>2\*\*</sup>

#### 4. Основной слой

Компаунд П 01 Стандарт/Э 01

Расход: 1,6–2,0 кг/м<sup>2\*\*</sup>

#### 2. Устройство базового слоя:

Компаунд П 09 База

Расход: 1,5–2,0 кг/м<sup>2\*\*</sup>

#### 3. Присыпка кварцевым песком

фр. 0,3–0,8 с расходом 1,0–4,0 кг/м<sup>2\*\*</sup>

- высокая износостойкость
- высокая эластичность и стойкость к вибрационным нагрузкам
- хорошая растекаемость и простота нанесения
- высокая адгезия покрытия к любым основаниям
- экономичность



\* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

\*\* Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.

## СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Свидетельство о государственной регистрации.
- Сертификат пожарной безопасности «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС».

## ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

Компаунд П 09 База применяется при устройстве монолитных промышленных наливных полов в системах материалов UNIVERSUM на предприятиях пищевой, фармацевтической, химической промышленности, в общеобразовательных и медицинских учреждениях и других коммерческих объектах.

**Universum**  
TECHNOLOGY

Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте [www.untec.ru](http://www.untec.ru) или по телефону **8-800-100-66-50**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.