

# Компаунд П 10 База

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентный полиуретановый цветной базовый состав **для выравнивания и создания высоконаполненных полов**, возможно насыщение песком.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве базового или выравнивающего состава под наливные полы, высоконаполненные или тонкослойные покрытия:

- промышленные цеха, торговые, подсобные и складские помещения
- пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность
- школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания, спортивные сооружения.

Применяется для покрытия поверхностей на минеральной основе:

- бетон
- цементно-песчанная стяжка.

## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Комплект из двух металлических ведер общей массой 25 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	Водная эмульсия полиуретановых смол, смесь инертных минеральных наполнителей, портландцемент, пигменты, целевые добавки
Внешний вид	глянцевая поверхность заданного цвета (по карте цветов) без посторонних включений
Соотношение компонентов А : Б, по массе	4,99:1
Плотность материала, кг/л	1,65±0,05
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 6 мм) при 20° С, с	50±5,0
Содержание нелетучих веществ не менее, %	90
Время использования при 20°С, мин.	20
– можно ходить, часы	24
– полная механическая нагрузка, сутки	5
– химическая нагрузка, сутки	14
Свойства отвержденного покрытия	
Прочность на разрыв, Н/мм <sup>2</sup>	12
Удлинение при разрыве, %	35
Износостойкость по Таберу (CS10/1000 г/1000 об), мг	47
Твердость по Шору (DIN 53 505)	76
Адгезионная прочность не менее, Н/мм <sup>2</sup>	2,5
Расход, кг/м <sup>2</sup>	1,6/1 мм
<b>Условия нанесения</b>	
Температура воздуха	от +15°С до +25°С
Температура основания	от +15°С до +25°С
Влажность основания	до 4%
Относительная влажность воздуха	до 85%
Недопустимо выпадение росы	

## Компаунд П 10 База

- **высокая износостойкость**
- **высокая эластичность и стойкость к вибрационным нагрузкам**
- **хорошая растекаемость и простота нанесения**
- **высокая адгезия покрытия к любым основаниям**
- **экономичность**



## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Комплект из двух металлических ведер общей массой 25 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С.



**Universum**  
TECHNOLOGY

www.untec.ru  
**8-800-100-66-50**  
Информационная  
и техническая  
поддержка  
Бесплатные звонки  
по всей России

# Компаунд П 10 База


ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

**Компаунд П 10 База** применяется в качестве базового или выравнивающего состава под наливные полы, высоконаполненные или тонкослойные покрытия в системах материалов UNIVERSUM:

### Высоконаполненное покрытие толщиной 2,5–5,0 мм.\*

1. Грунтование основания  
Грунтовка П 01/Э 02/Э 03/Э 04/Э 05  
Расход: 0,15–0,5 кг/м<sup>2\*\*</sup>

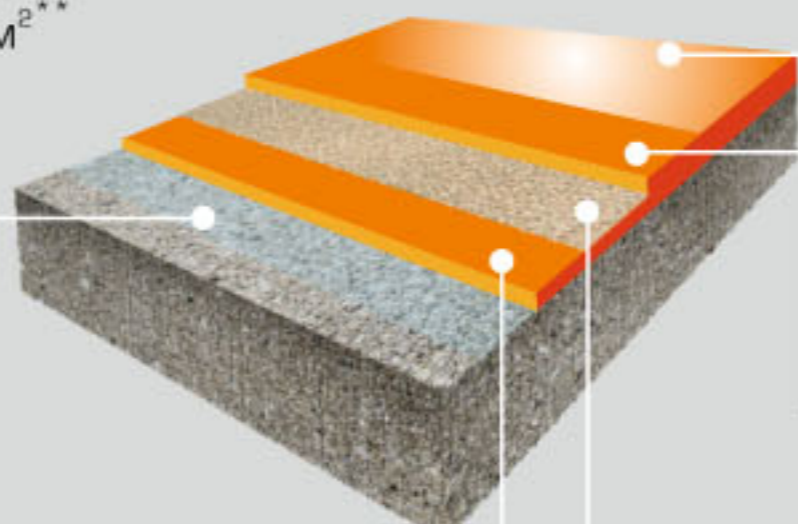

5. Финишный защитный слой  
Лак П 01 Глянец/ П 02 Мат  
Расход: 0,1–0,2 кг/м<sup>2\*\*</sup>

4. Основной слой  
Компаунд П 01 Стандарт/Э 01  
Расход: 1,6–2,0 кг/м<sup>2\*\*</sup>

2. Устройство базового слоя:  
Компаунд П 10 База;  
Расход: 1,5–2,0 кг/м<sup>2\*\*</sup>

3. Присыпка кварцевым песком  
фр. 0,3–0,8 с расходом 1,0–4,0 кг/м<sup>2\*\*</sup>

- **высокая износостойкость**
- **высокая эластичность и стойкость к вибрационным нагрузкам**
- **хорошая растекаемость и простота нанесения**
- **высокая адгезия покрытия к любым основаниям**
- **экономичность**



\* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

\*\* Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.

## СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Свидетельство о государственной регистрации.
- Сертификат соответствия ГОСТ Р на покрытие UNIVERSUM для наливных полов полиуретановых трехслойных на основе Грунтовки П 01, выравнивающего состава Компаунд П10 База с наполнителем (кварцевый песок, корунд и др.), покрывного материала Компаунд П 01.
- Сертификат пожарной безопасности «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС».

## ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

**Компаунд П 10 База** применяется при устройстве монолитных промышленных наливных полов в системах материалов UNIVERSUM на предприятиях пищевой, фармацевтической, химической промышленности, в общеобразовательных и медицинских учреждениях и других коммерческих объектах.

Объект	Дата	Площадь, м <sup>2</sup>	Состав работ / применяемые материалы
МФК на Кульнева, д.4 г. Москва	2013	46 000	Грунтовка П 01, Компаунд П 10 База, Компаунд П 01 Стандарт

**Universum**  
TECHNOLOGY

Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте [www.untec.ru](http://www.untec.ru) или по телефону **8-800-100-66-50**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.