

# Лак П 02 Мат

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентный полиуретановый светостойкий матовый лак для декоративной отделки и защиты полимерных покрытий от износа.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лак П 02 мат применяется для финишной отделки монолитных полимерных покрытий пола внутри и снаружи помещений совместно с другими материалами серии Universum®: Компаунд, а также самостоятельно для:

- дополнительной защиты поверхности пола от истирания
- защиты от истирания цветных чипсов
- уменьшения/увеличения блеска наливных полов
- обработки натурального или искусственного камня.

Лак П 02 Мат рекомендуется использовать на объектах с повышенными декоративными требованиями и подвергающихся сильному износу.

## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Комплект из двух металлических ведер общей массой 5 кг и 10 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до + 25 °С.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	
Соотношение компонентов А : Б, по массе	9,55 : 1
Плотность материала, кг/л	0,97
Вязкость, по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20°C	20±3
Время использования при 20°C, мин.	10 часов 15
Время высыхания до степени 3 при 20 °С и относительной влажности воздуха 75%, часов, не более	5
Содержание нелетучих веществ, не менее %	44
Свойства отвержденного покрытия	
Внешний вид	матовая поверхность без посторонних включений
Адгезия, Н/мм <sup>2</sup>	
Компаунду П 01 Стандарт/ П 02 Эласт/ П 03 Хард/П 05 Дез	3,8
Компаунд Э 01/ Э 05 Дез	3,0
Износостойкость по Таберу (CS10/1000 г/1000 об), мг	22
Блеск, %	не более 15%
Расход на один слой, кг/м <sup>2</sup>	0,1-0,15
Условия нанесения	
Температура воздуха	от +10°C до +25°C
Температура основания	от +10°C до +25°C
Влажность основания	до 4%
Относительная влажность воздуха	до 80%
Недопустимо выпадение росы	

- высокая стойкость к истиранию
- прозрачность
- атмосферостойкость
- влагостойкость
- химстойкость



## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Комплект из двух металлических ведер общей массой 5 кг и 10 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до + 25 °С.



www.untec.ru  
**(4822) 31-08-00**  
Информационная  
и техническая  
поддержка

# Лак П 02 Мат

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM


Лак П 02 Мат применяется в качестве защитно-декоративного покрытия при устройстве промышленных наливных полов в системах материалов UNIVERSUM для тонкослойных покрытий; высоконаполненных покрытий; толстослойных покрытий.

### Толстослойное покрытие толщиной 1,5–2,0 мм.\*

#### 1. Грунтование основания

Грунтовка П 01/Э 02/Э 03/Э 04/Э 05

Расход: 0,15–0,5 кг/м<sup>2</sup>\*\*

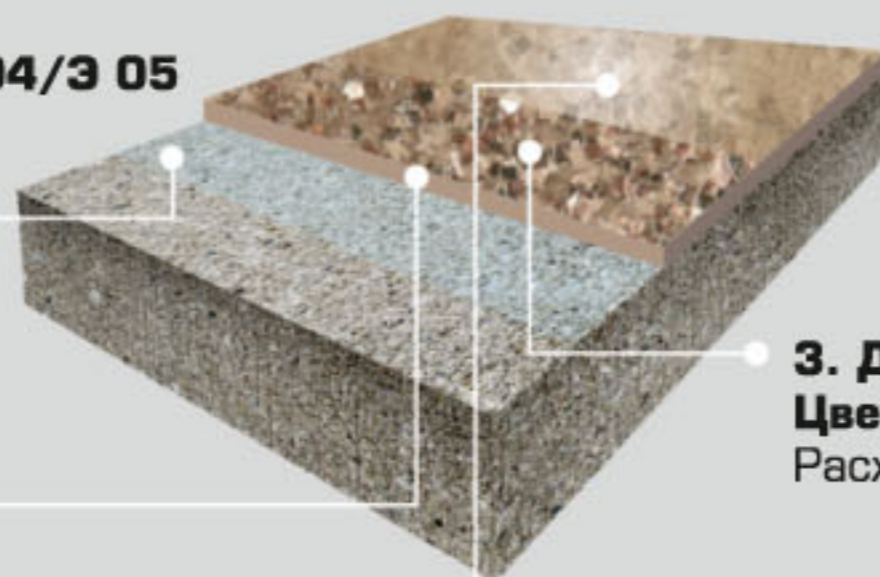

#### 2. Основной слой:

Компаунд П 01 Стандарт/ Э 01

Расход: 2,4–3,2 кг/м<sup>2</sup>\*\*

#### 3. Декоративный слой:

Цветные чипсы для пола

Расход: 0,15–0,35 кг/м<sup>2</sup>\*\*

#### 4. Финишный защитный слой:

Лак П 01 Глянец/П 02 Мат

Расход: 0,1–0,2 кг/м<sup>2</sup>\*\*

## Лак П 02 Мат

- высокая стойкость к истиранию
- прозрачность
- атмосферостойкость
- влагостойкость
- химстойкость



\* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

\*\* Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.

## СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Свидетельство о государственной регистрации.

## ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

Лак П 02 Мат применялся в качестве защитно-декоративного покрытия в системах материалов UNIVERSUM при устройстве наливных полов на предприятиях социального и коммерческого назначения; для предприятий пищевой, химической, электронной промышленности; для медицинских, общеобразовательных и производственных помещений.

Объект	Дата	Площадь, м <sup>2</sup>	Состав работ / применяемые материалы
Верхневолжская Птицефабрика, Тверская обл.	2008	1500	Полиуретановый пол: Грунтовка П 01, Компаунд П 01 Стандарт, Лак П 02 Мат
Завод УХО, г. Челябинск	2010	7000	Полиуретановый пол: Грунтовка П 01, Компаунд П 01 Стандарт, Лак П 02 Мат
Макаронная фабрика ООО "МакПром", г. Балашов	2010	2050	Эпоксидный пол: Грунтовка Э 02, Компаунд Э 01, Лак П 02 Мат
ЗАО "Ирито" машиностроительный завод г. Липецк	2013	6000	Грунтовка Э 02, Компаунд Э 03 База, Компаунд Э 01, Лак П 02 Мат

**Universum**  
TECHNOLOGY

Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте [www.untec.ru](http://www.untec.ru) или по телефону (4822) 31-08-00. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.