

Лак П 03 Мат

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентный полиуретановый светостойкий матовый лак **на водной основе** для декоративной отделки и защиты полимерных покрытий от износа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лак П 03 Мат применяется для финишной отделки монолитных полимерных покрытий пола внутри и снаружи помещений совместно с другими материалами серии Universum® Компаунд, а также самостоятельно для:

- дополнительной защиты поверхности пола от истирания
- защиты от истирания цветных чипсов
- обработки натурального или искусственного камня.

Лак П 03 Мат рекомендуется использовать на объектах с повышенными декоративными требованиями и подвергающихся сильному износу.

УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Материал поставляется в комплектной упаковке из двух металлических ведер общей массой 5 кг и 10 кг. Материал должен храниться в сухом прохладном месте при температуре – от +5°C до 25°C. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	
Соотношение компонентов А : Б, по массе	3,41:1,00
Плотность материала, кг/л	0,97
Содержание нелетучих веществ, не менее %	30
Время использования при 20°C, мин.	10 часов 15
Время высыхания до степени 3 при 20 °C и относительной влажности воздуха 75%, часов, не более	8
Свойства отвержденного покрытия	
Внешний вид	матовая поверхность без посторонних включений
Адгезия, Н/мм ²	
Компаунду П 01 Стандарт/ П 02 Эласт/ П 03 Хард/ П 05 Дез	3,8
Компаунд Э 01/ Э 05 Дез/ Э 06	3,0
Износостойкость по Таберу (CS10/1000 г/1000 об), мг	22
Блеск, %	не более 15%
Расход на один слой, кг/м ²	0,15–0,2
Условия нанесения	
Температура воздуха	от +10°C до +30°C
Температура основания	от +10°C до +25°C
Влажность основания	до 4%
Относительная влажность воздуха	до 80%
Недопустимо выпадение росы	

Лак П 03 Мат

- **высокая износостойкость и долговечность**
- **высокие адгезионные свойства**
- **не содержит органических растворителей, без запаха**
- **безопасный материал для профессионального применения**



УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Материал поставляется в комплектной упаковке из двух металлических ведер общей массой 5 кг и 10 кг. Материал должен храниться в сухом прохладном месте при температуре – от +5°C до 25°C. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.

Universum
TECHNOLOGY

www.untec.ru
(4822) 31-08-00
Информационная
и техническая
поддержка



Лак П 03 Мат

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM


Лак П 03 Мат применяется в качестве защитно-декоративного покрытия при устройстве промышленных наливных полов в системах материалов UNIVERSUM для тонкослойных покрытий; высоконаполненных покрытий; толстослойных покрытий декоративных покрытий и 3Д-полов.

Толстослойное покрытие толщиной 1,5–2,0 мм.*

1. Грунтование основания

Грунтовка П 01/Э 02/Э 03/Э 04/Э 05

Расход: 0,15–0,5 кг/м²**

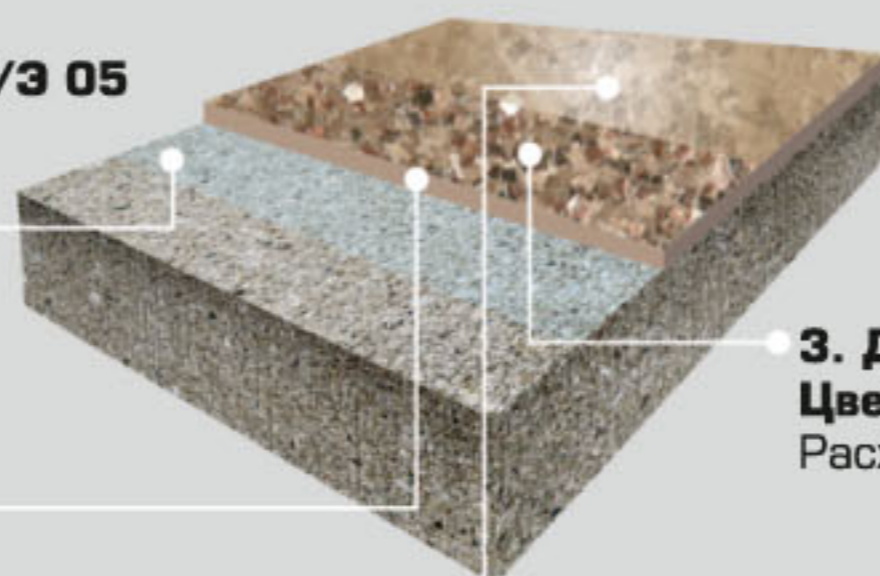

3. Декоративный слой:
Цветные чипсы для пола
Расход: 0,15–0,35 кг/м²**

2. Основной слой:

Компаунд П 01 Стандарт/ Э 01

Расход: 2,4–3,2 кг/м²**

4. Финишный защитный слой: Лак П 03 Мат

Расход: 0,15–0,2 кг/м²**

Лак П 03 Мат

- высокая износостойкость и долговечность
- высокие адгезионные свойства
- не содержит органических растворителей, без запаха
- безопасный материал для профессионального применения



* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

** Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.

СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Свидетельство о государственной регистрации.

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

Лак П 03 Мат применяется в качестве защитно-декоративного покрытия в системах материалов UNIVERSUM при устройстве наливных полов на предприятиях социального и коммерческого назначения; для предприятий пищевой, химической, электронной промышленности; для медицинских, общеобразовательных и производственных помещений.

Объект	Дата	Площадь, м ²	Состав работ / применяемые материалы
Мебельная фабрика г. Первомайск, Украина	2013	900	Покрытие Э 02 Аква, Лак П 03 Мат

Universum
TECHNOLOGY

Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте www.untec.ru или по телефону **(4822) 31-08-00**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.