

Огнезащита Дерево

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Водный раствор активных целевых неорганических компонентов для огне-биозащиты наружных и внутренних деревянных конструкций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Огнебиозащитный состав на водной основе UNIVERSUM® Огнезащита Дерево предназначен для защиты наружных и внутренних деревянных конструкций жилых, производственных, административных и других типов зданий.

Состав UNIVERSUM® Огнезащита Дерево не применяют по поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком, другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами.

Характеристики материала	Как следствие – Преимущества для потребителей
Высокая скорость сушки	– снижение сроков малярных работ; – повышение производительности работ
Технологичность	– однокомпонентная, полностью готова к применению
Экологическая безопасность и безопасность при нанесении	– состав соответствует требованиям экологической безопасности; – пожаро-взрывобезопасен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Universum Огнезащита Дерево
Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость
Содержание нелетучих веществ, %	68
Плотность, кг/л	1,01±0,05
РН	~ 1,9
Расход для 1 группы огнезащитной эффективности	300г/м ²
Способ обработки	кистью, валиком, распылением, окунанием
Температура нанесения, °С;	от +5°С до +40°С
Относительная влажность воздуха, %	до 80

УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Полиэтиленовые канистры массой 10 кг. Хранится в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +60°С. При температуре ниже 0°С раствор частично кристаллизуется, после размораживания сохраняет свои свойства.

Срок годности – 5 лет.

Огнезащита Дерево

- **Высокая скорость сушки**
- **Простота нанесения**
- **Технологичность**
- **Биологическая защита древесины**
- **Экологическая безопасность**




УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Полиэтиленовые канистры массой 10 кг. Срок годности – 5 лет.

Universum
TECHNOLOGY

www.untec.ru

Информационная и техническая поддержка по телефону:
8(4822) 31-08-00.

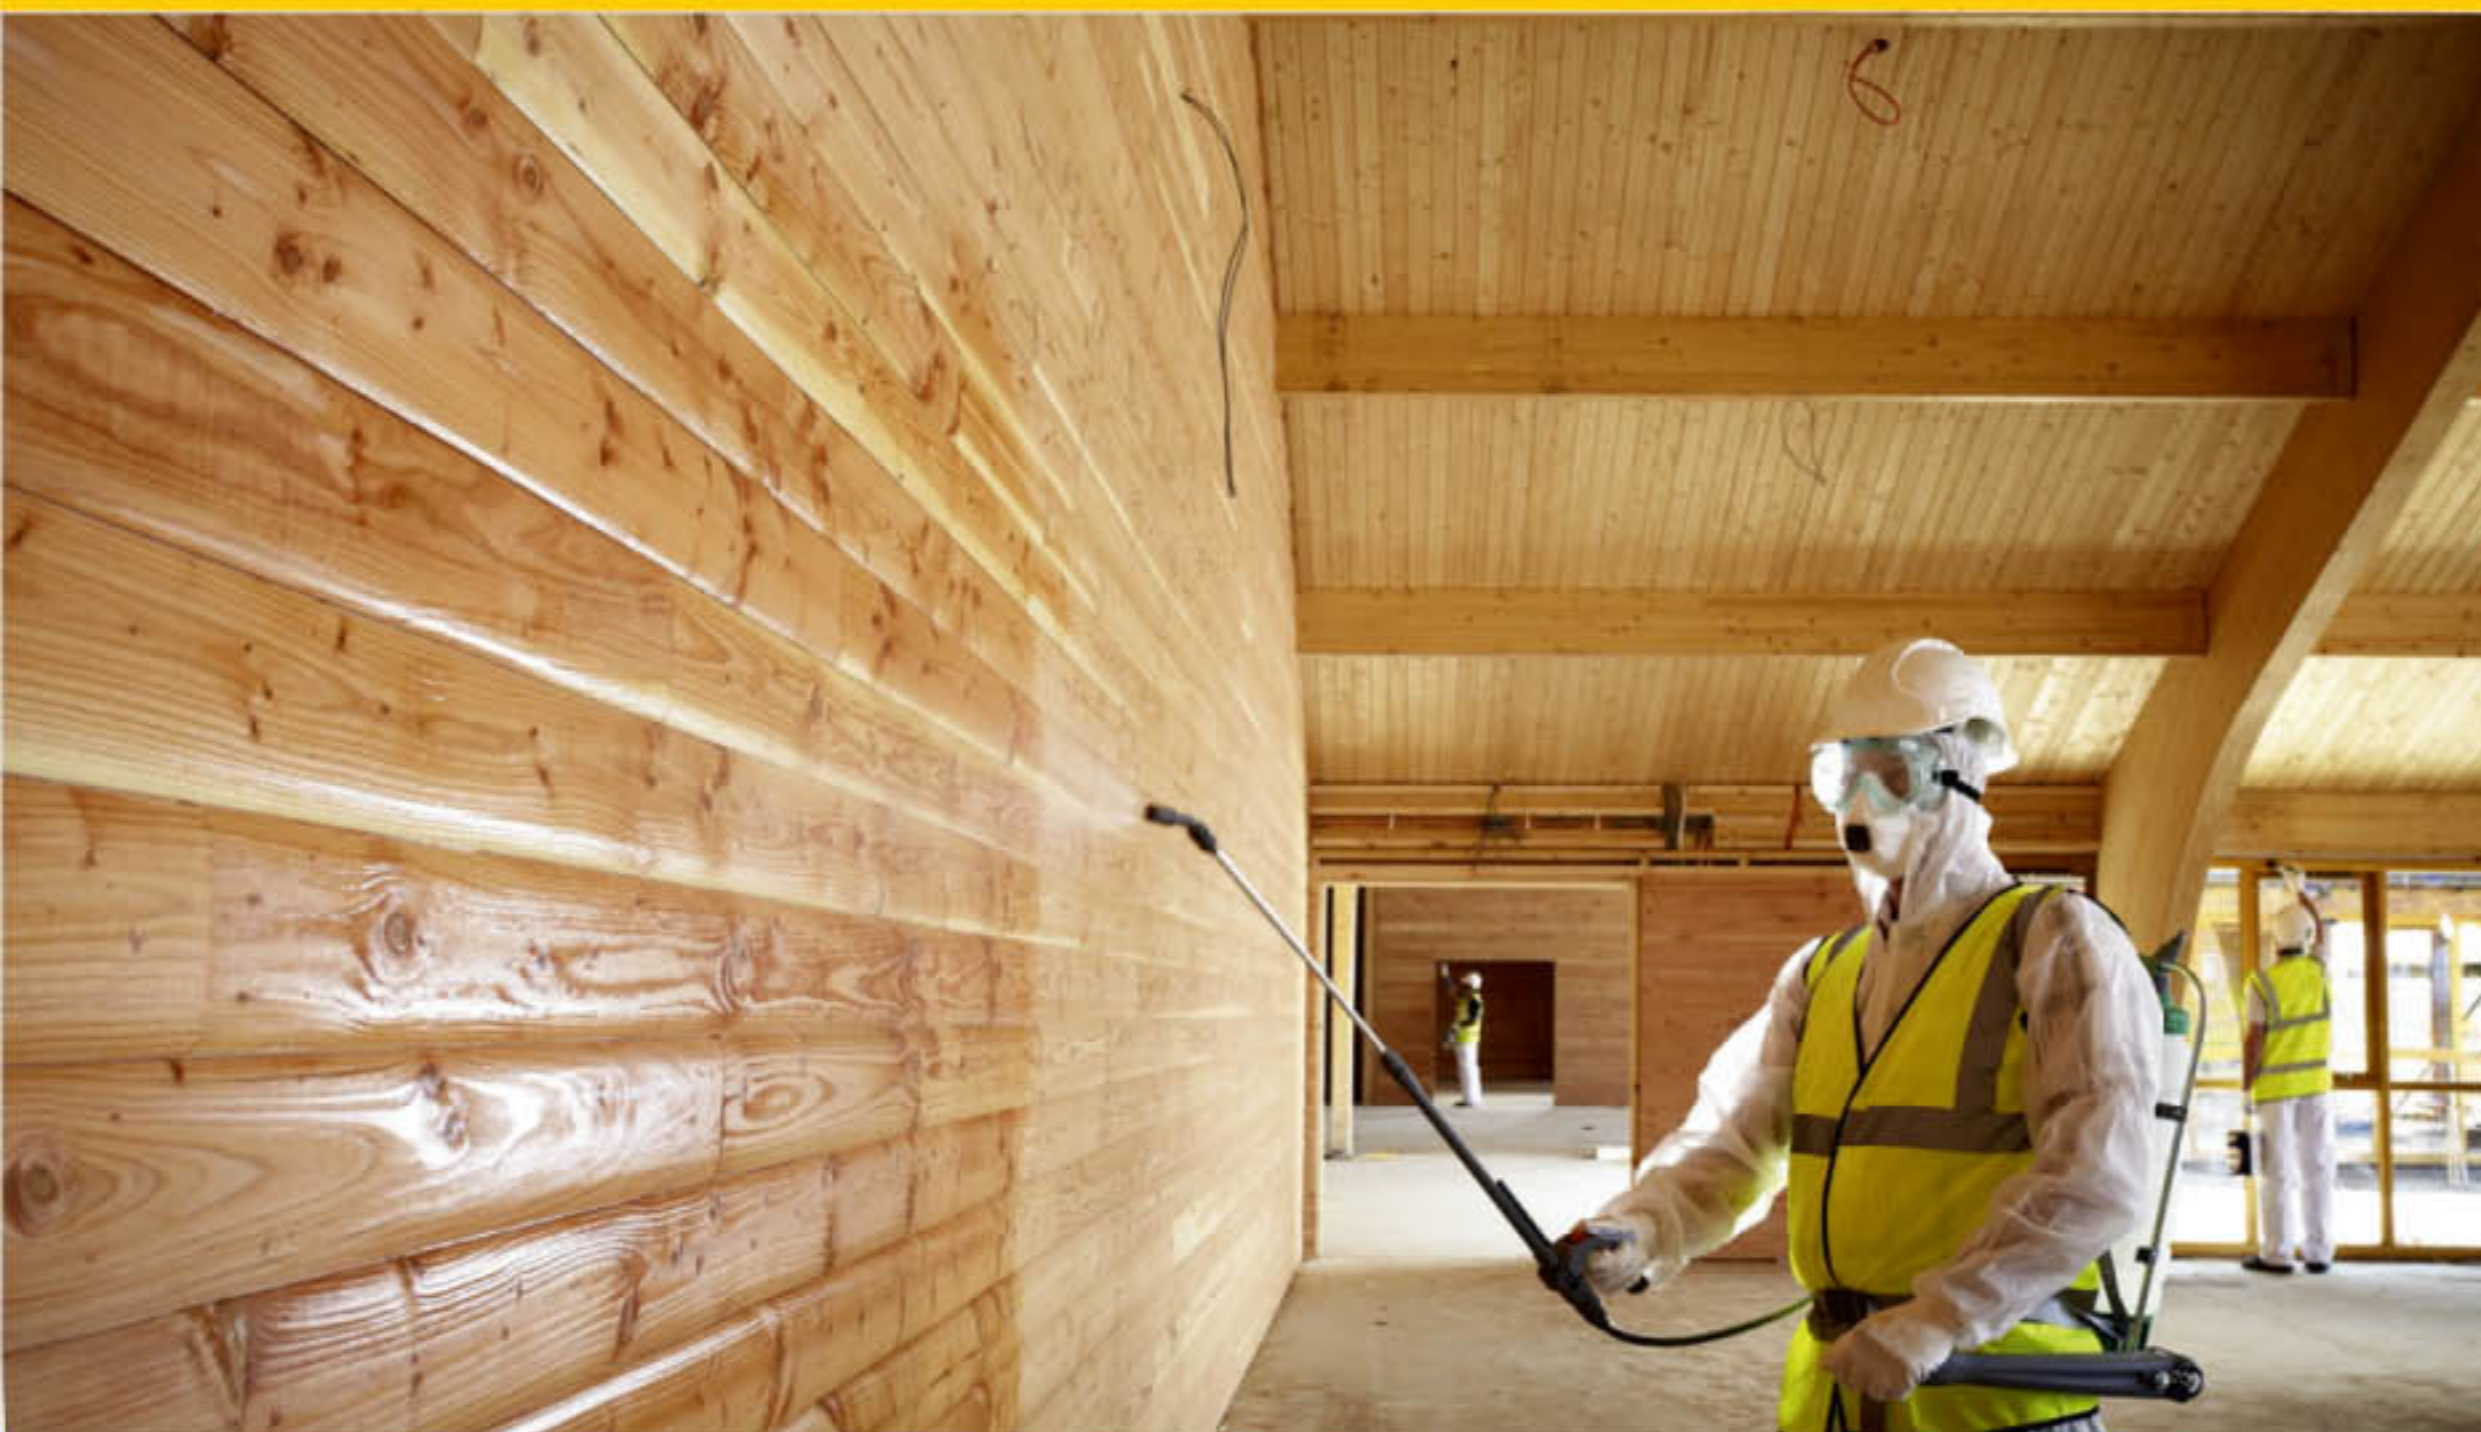

Огнезащита Дерево

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА



Огнезащита Дерево

- **Высокая скорость сушки**
- **Простота нанесения**
- **Технологичность**
- **Биологическая защита древесины**
- **Экологическая безопасность**

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

● **UNIVERSUM Огнезащита Дерево**

Расход материала 0,3 кг/м² для достижения 1 группы огнезащитной эффективности*

Изготовитель гарантирует огнебиозащищенность древесины обработанной составом UNIVERSUM® Огнезащита Дерево в условиях открытой и ограниченной атмосферы умеренного климата в течение 10 лет, в закрытых отапливаемых кондиционированных помещениях – не менее 15 лет*

СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Состав UNIVERSUM® Огнезащита Дерево соответствуют требованиям, установленным в ГОСТ Р 53292–2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе». Общие требования. Методы испытаний.
- Свидетельство о государственной регистрации Universum® Огнезащита Дерево. Сертификаты и нормативно-техническая документация предоставляются по запросу.

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

UNIVERSUM® Огнезащита Дерево применяется для огнебиозащиты наружных и внутренних деревянных конструкций жилых, производственных и административных зданий.

* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

Universum
TECHNOLOGY

Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте www.untec.ru или по телефону: **8(4822) 31-08-00.**

Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.