

# Покрытие Э 01 Аква

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Паропроницаемая матовая двухкомпонентная эпоксидная композиция на водной основе для устройства тонкослойных покрытий пола и стен внутри помещений.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для устройства тонкослойных защитных покрытий внутри практически всех типов помещений, в том числе в условиях повышенной влажности и в целях обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований:

- промышленные, общественные и жилые здания
- пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность
- школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания
- торговые и складские помещения
- многоэтажные парковки, гаражи, автомастерские, самолетные ангары
- подвалы и погреба, склады соли и удобрений, полы теплиц, оранжерей и ферм.

## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Комплект из двух металлических ведер общей массой 15 кг. Материал должен храниться в сухом прохладном месте при температуре выше +5°C. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	
Компонент А+Б	1,6±0,05
Вид пленки	матовая
Соотношение компонентов по массе, А : Б	7,33 : 1
Содержание нелетучих веществ, %	не менее 75
Вязкость, с (условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20°C)	50... 90
Время отверждения при 20°C и 70 % влажности воздуха:	
– можно ходить, часы	не менее 24
– полная механическая нагрузка, сутки	2
– химическая нагрузка, сутки	14
Свойства отвержденного покрытия	
Внешний вид	матовая поверхность заданного цвета без посторонних включений
Укрывистость, г/м <sup>2</sup>	2,5
Истираемость, кг песка на 1 мкм слоя покрытия	80
Адгезионная прочность, не менее, Н/мм <sup>2</sup>	40
Расход на один слой, кг/м <sup>2</sup>	0,15–0,3
Условия нанесения	
Температура воздуха	от +10°C до +25°C
Температура основания	от +10°C до +25°C
Относительная влажность воздуха	до 80%

## Покрытие Э 01 Аква

- экологическая чистота и отсутствие запаха при нанесении высокая
- паропроницаемость и возможность применения на основаниях с плохой гидроизоляции и повышенной влажностью
- простота нанесения
- высокая адгезия покрытия к основанию, в том числе влажным
- быстрое отверждение нанесенного покрытия
- поверхность пола после нанесения покрытия легко убирается любым способом



## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Комплект из двух металлических ведер общей массой 15 кг. Материал должен храниться в сухом прохладном месте при температуре выше +5°C. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.

**Universum**  
TECHNOLOGY

www.untec.ru  
**8-800-100-66-50**  
Информационная  
и техническая  
поддержка  
Бесплатные звонки  
по всей России






# Покрытие Э 01 Аква

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

Покрытие Э 01 Аква применяется для устройства тонкослойных защитных паропроницаемых покрытий бетонных полов и стен.

Паропроницаемое тонкослойное матовое покрытие.\*

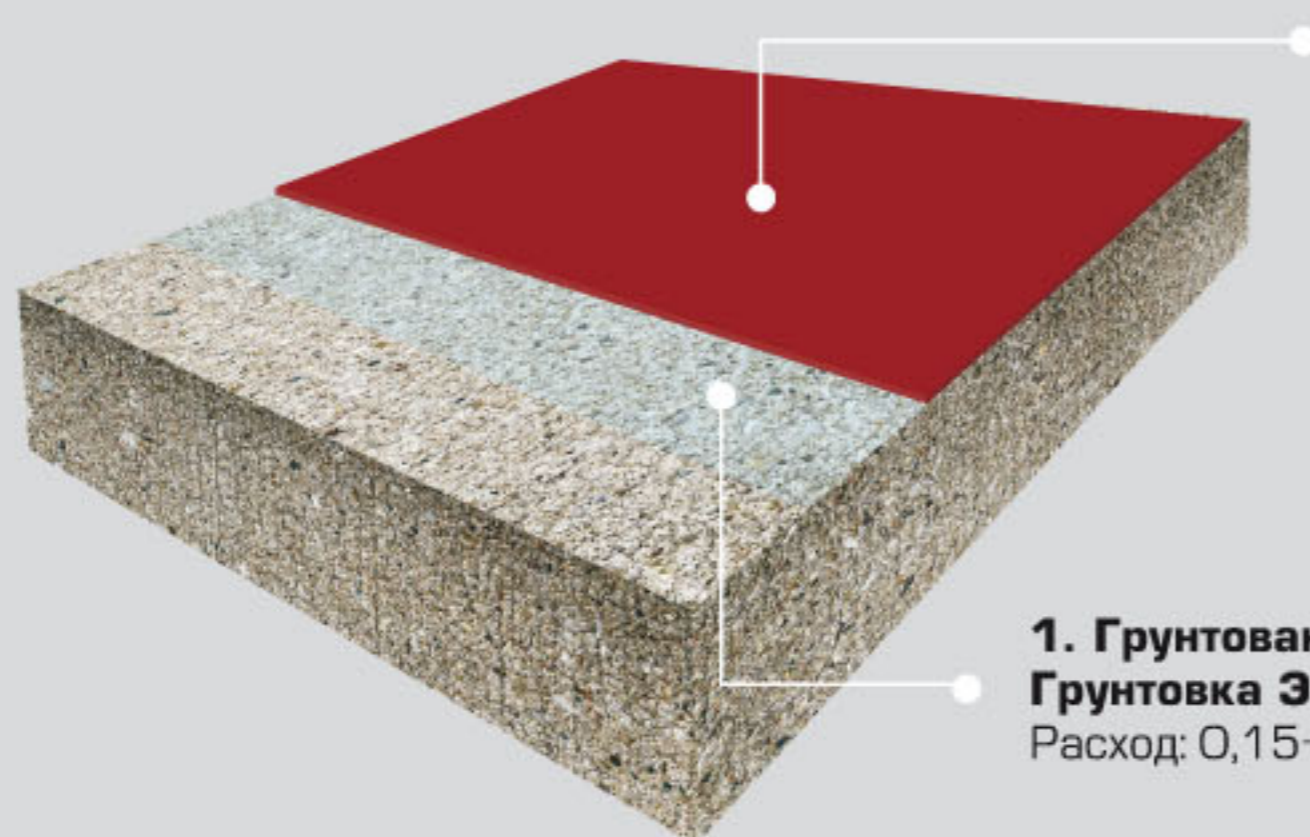

**2. Основной слой  
Покрытие Э 01 Аква**  
Расход: 0,15–0,3 кг/м<sup>2</sup>\*\*

**1. Грунтование основания  
Грунтовка Э 01 Аква**  
Расход: 0,15–0,5 кг/м<sup>2</sup>\*\*

## Покрытие Э 01 Аква

- экологическая чистота и отсутствие запаха при нанесении высокая
- паропроницаемость и возможность применения на основаниях с плохой гидроизоляции и повышенной влажностью
- простота нанесения
- высокая адгезия покрытия к основанию, в том числе влажным
- быстрое отверждение нанесенного покрытия
- поверхность пола после нанесения покрытия легко убирается любым способом



\* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

\*\* Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.

## СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Свидетельство о государственной регистрации.

## ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

Покрытие Э 01 Аква применяется в качестве защитного паропроницаемого покрытия на предприятиях социального, коммерческого и промышленного назначения с плохой гидроизоляцией и «молодым» бетоном.  
Эпоксидные паропроницаемые матовые покрытия:

Объект	Дата	Площадь, м <sup>2</sup>	Состав работ / применяемые материалы
«Амилко», производственные помещения, Ростовская обл., г. Миллерово	2010	800	Грунтовка Э 02 Аква, Покрытие Э 01 Аква
«РосМехКолона», боксы, г. Ростов-на-Дону	2011	2000	Покрытие Э 01 Аква
«ГОЗНАК», производственные помещения, г. Пермь	2012	1600	Покрытие Э 01 Аква



Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте [www.untec.ru](http://www.untec.ru) или по телефону **8-800-100-66-50**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.