

Покрытие П 02 Мат

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Однокомпонентное полиуретановое матовое покрытие. Отверждается влагой воздуха. Покрытие не обеспечивает выравнивания основания и применяется только внутри помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для защитного окрашивания бетонных стен и полов внутри практически всех типов помещений, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола и стен, в том числе в условиях повышенной влажности и при необходимости обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований:

- пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность
- промышленные, общественные и жилые здания
- школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания
- торговые и складские помещения
- многоэтажные парковки, гаражи, автомастерские, самолетные ангары
- резервуары для воды, канализационные и очистные сооружения – для защиты минеральных строительных материалов от воздействия агрессивных сред
- подвалы, склады и погреба
- полы теплиц, оранжерей и ферм и т.п.

УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Материал поставляется в металлических ведрах массой 16 и 33 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	
Вязкость, по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20°C	45±10
Плотность материала, кг/л	1,75±0,05
Содержание нелетучих веществ, не менее %	не менее 77
Время использования при 20°C, мин.	24
Широкая цветовая гамма	по карте цветов RAL
Время высыхания до степени 3 при 20°C и относительной влажности воздуха 75%, часов, не более	5
Свойства отвержденного покрытия	
Внешний вид	полуматовая поверхность заданного цвета (по карте цветов) без посторонних включений; возможна легкая шагрень
Адгезионная прочность, не менее, Н/мм ²	2,5
Укрывистость, г/м ²	80
Износостойкость по Таберу (CS10/1000 г/1000 об), мг	40
Расход на один слой, кг/м ²	0,15–0,3
Блеск, %	не более 20
Условия нанесения	
Температура воздуха	от +10°C до +25°C
Температура основания	от +10°C до +25°C
Влажность основания	до 4%
Относительная влажность воздуха	до 80%
Недопустимо попадания осадков на покрытие во время всего цикла нанесения и отверждения. Возможно нанесение при отрицательных температурах (до 0°C), но поверхность должна быть обязательно сухой (необледеневшей).	

Покрытие П 02 Мат

- высокая химическая стойкость и стойкость к истиранию
- повышенная укрывистость
- простота нанесения
- поверхность пола после нанесения покрытия легко убирается любым способом
- готовность к применению (однокомпонентный материал)
- высокая адгезия покрытия к основанию
- быстрое отверждение нанесенного покрытия



УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Материал поставляется в металлических ведрах массой 16 и 33 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С.

Universum
TECHNOLOGY

www.untec.ru
(4822) 31-08-00
Информационная
и техническая
поддержка
Бесплатные звонки
по всей России




Покрытие П 02 Мат

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

Покрытие П 02 Мат применяется для защитного окрашивания бетонных полов и стен, а также применяется в системах материалов UNIVERSUM.

Однокомпонентное полиуретановое матовое покрытие. *

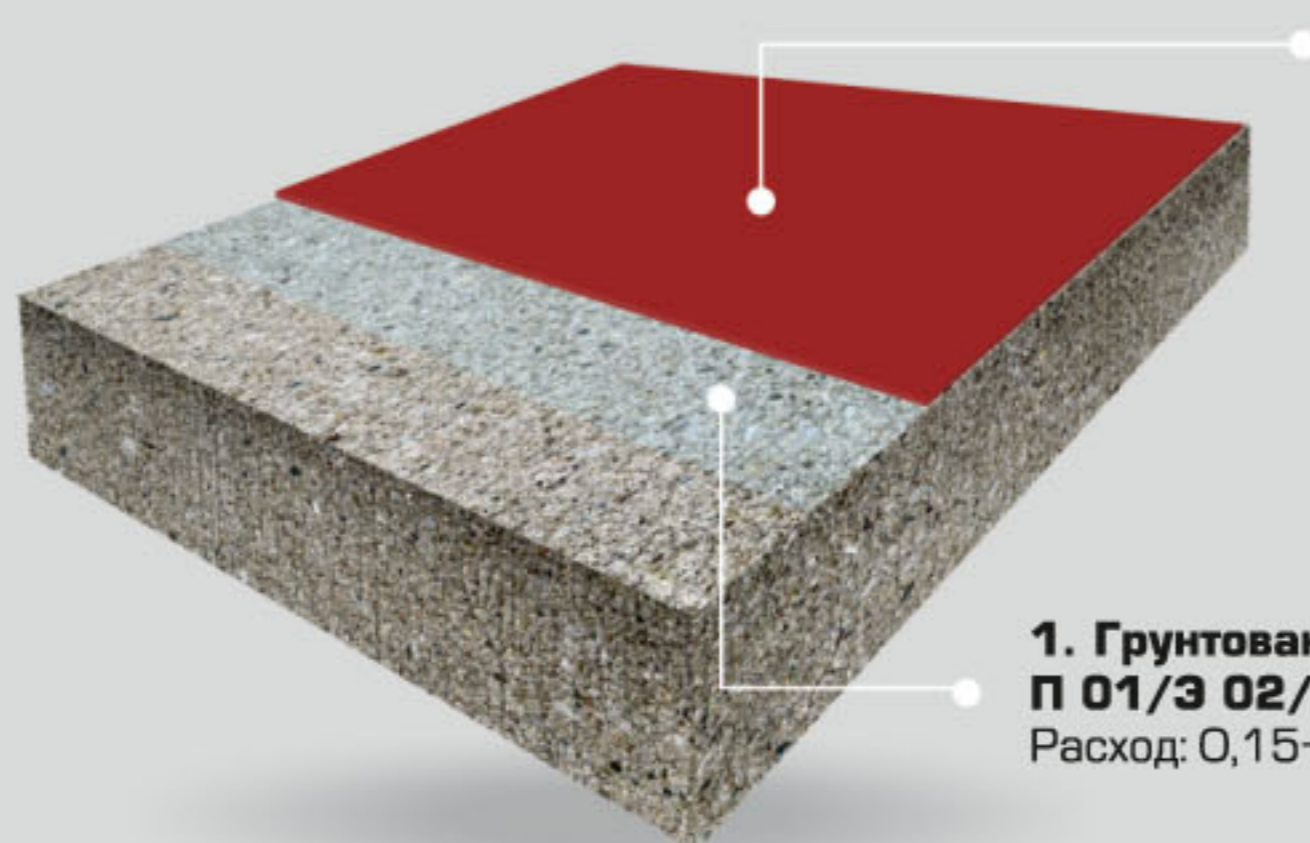

2. Основной слой
Покрытие П 02 Мат
Расход: 0,15–0,3 кг/м² **

1. Грунтование основания
П 01/Э 02/Э 03/Э 04/Э 05
Расход: 0,15–0,5 кг/м² **

Покрытие П 02 Мат

- высокая химическая стойкость и стойкость к истиранию
- повышенная укрывистость
- простота нанесения
- поверхность пола после нанесения покрытия легко убирается любым способом
- готовность к применению (однокомпонентный материал)
- высокая адгезия покрытия к основанию
- быстрое отверждение нанесенного покрытия

* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

** Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.

СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Свидетельство о государственной регистрации.

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

Покрытие П 02 Мат применялся в качестве защитно-декоративного покрытия в системах материалов UNIVERSUM при устройстве наливных полов на предприятиях социального и коммерческого назначения.

Объект	Дата	Площадь, м ²	Состав работ / применяемые материалы
Центральный Почтамт, г. Самара	2012	1200	Матовое покрытие: Грунтовка П01, Покрытие П02 Мат
ООО «Корякморепродукт», производственное помещение рыбозавода, Корянский АО	2011	1200	Матовое покрытие: Грунтовка П 01, Покрытие П 02 Мат
«Ульяновск Мебель», г. Ульяновск	2010	3700	Матовое покрытие: Грунтовка П 01, Покрытие П 02 Мат
Паркинг в ЖК «МИТИНО ЛАЙФ», г. Москва	2014	30 000	Матовое покрытие: Грунтовка Э 04; Покрытие П 02 Мат

Universum
TECHNOLOGY

Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте www.untec.ru или по телефону **(4822) 31-08-00**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.