

Universum® Связующее MMA 06

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентный лак на метилметакрилатной основе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в качестве лака для поверхности метилметакрилатных композиций. Особенно для гладких поверхностей. Улучшает очищаемость покрытия.

В качестве отвердителя применяют Отвердитель MMA. Соотношение отвердителя зависит от рабочей температуры (см. таблицу «Технические данные»).

Связующее MMA 06 применяют при устройстве промышленных метилметакрилатных напольных покрытий как снаружи помещений, так и внутри практически всех типов помещений:

- промышленные цеха, торговые, подсобные и складские помещения
- пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность
- школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания, спортивные сооружения
- закрытые и открытые паркинги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид материала	Смола сине-фиолетовая. После полимеризации бесцветная.	
Соотношение компонентов смеси. Доза отвердителя в зависимости от температуры	Выше +25°С	1,5%
	от +15°С до +25°С	2%
	от +5°С до +15°С	4%
	от 0°С до +5°С	5%
	от -10°С до 0°С	6%
	от -15°С до -10°С	7%
	от -25°С до -15°С	8%
Ниже -25°С	10%	
Плотность материала при 25°С, кг/л	0,99	
Расчетный расход, кг/м ²	1,0 / 1 мм	
Максимальная толщина слоя при разовом нанесении, кг/м ²	0,4	
Вязкость смеси (+25°С), м/Пас	70-90	
Рабочая температура	-30°С ...+30°С	
Время использования (+20°С)	после нанесения на пол ок. 15 мин. При более высокой температуре время использования сокращается.	
Время затвердевания (+20°С)	время затвердевания ок. 40 минут готово к полной эксплуатации ок. 2 часа. На окрашиваемой территории обеспечить хорошее проветривание	
Промежуток между разными стадиями работ (+20°С)	Покрытие-лакировка ок. 3 ч	
Свойства затвердевшего связующего вещества		
Прочность на растяжение, Н/мм ²	22,1	
Разрушающая деформация, %	1,8	
Модуль упругости, Н/мм ²	2007	
Разбавление	Для уменьшения вязкости применяется Разбавитель MMA. Максимальная доза 10 весовых % от дозы смолы.	

УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Материал поставляется в комплектной упаковке из двух металлических ведер общей массой 20 кг или бочках общей массой 180 кг.

Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 12 месяцев при температуре от +5 °С до +30 °С.

Universum®
Связующее MMA 06

- низкая вязкость
- стойкость к агрессивным средам
- легкость нанесения
- быстрый набор прочности, эксплуатация пола возможна через 2 часа
- высокая химстойкость покрытия
- гигиеничность и простота уборки пола
- возможность нанесения при отрицательных температурах



УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Два металлических ведра общей массой 20 кг или в бочка общей массой 180 кг. В ненарушенной заводской упаковке – 12 месяцев.

Universum
TECHNOLOGY

www.untec.ru

8-800-100-66-50

Информационная и техническая поддержка
Бесплатные звонки по всей России

Universum® Связующее MMA 06

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

Связующее MMA 06 применяется в качестве финишного слоя при устройстве промышленных метилметакрилатных напольных покрытий в системах материалов UNIVERSUM как снаружи помещений, так и внутри помещений.


Метилметакрилатное притирочное покрытие толщиной 5,0–5,5 мм.*

Основные преимущества пола:

- полы можно использовать через 2 часа;
- высокая износостойкость;
- стойкость к агрессивным средам;
- возможность нанесения при отрицательных температурах

1. Грунтование основания
Связующее MMA 01/02
Расход: 0,3–0,4 кг/м²*

2. Присыпка кварцевым песком
фр.0,3–0,8 с расходом 0,7 кг/м²*

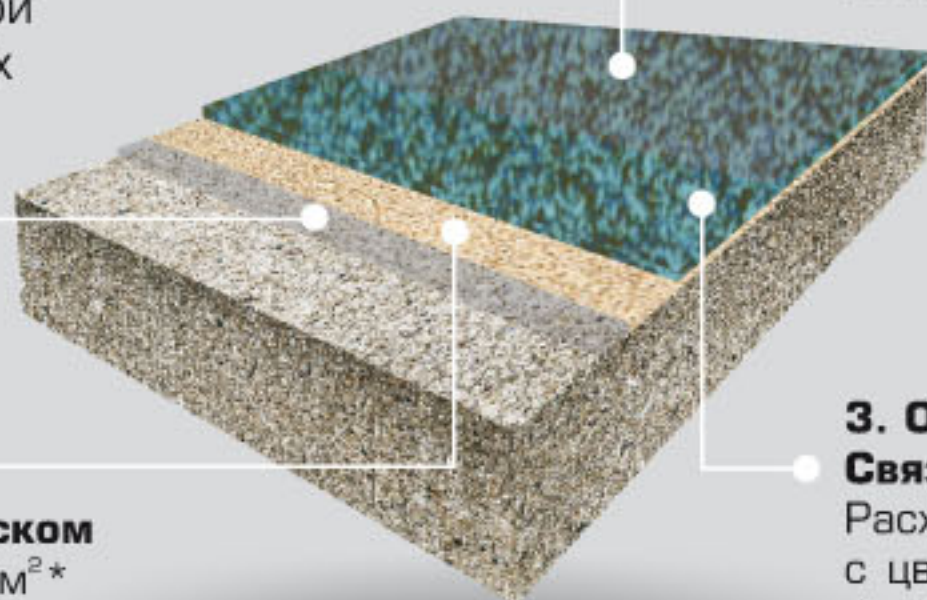

4. Финишный защитный слой
Связующее MMA 06
Расход: 0,45 кг/м²*

3. Основной слой
Связующее MMA 03/04/05
Расход: 1,8 кг/м²
с цветным кварцевым песком
фр.0,3–0,8 с расходом 6,0 кг/м²*

Universum® Связующее MMA 06

- низкая вязкость
- стойкость к агрессивным средам
- легкость нанесения
- быстрый набор прочности, эксплуатация пола возможна через 2 часа
- высокая химстойкость покрытия
- гигиеничность и простота уборки пола
- возможность нанесения при отрицательных температурах

* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

* Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.



СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

Санитарно-эпидемиологическое заключение.
Срок действия до 04.06.2015.

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

Связующее MMA 06 применяется при устройстве промышленных метилметакрилатных напольных покрытий в системах материалов UNIVERSUM для предприятий социального и коммерческого назначения; для предприятий пищевой, химической, электронной промышленности; для медицинских, общеобразовательных и производственных помещений. Применяется при устройстве или ремонте пола без остановки производства.

Объект	Дата	Площадь, м ²	Состав работ / применяемые материалы
Паркинг в административном здании комплекса "Золотые ключи", г. Москва	2011	1 000	Связующее MMA 01, Связующее MMA 04, Связующее MMA 06
Парковка офисного Центра «Вилес», г. Москва	2011	3 500	Связующее MMA 01, Связующее MMA 04, Связующее MMA 06
Парковка г. Тверь	2010	12 800	Связующее MMA 01, Связующее MMA 04, Связующее MMA 06
Завод Мишлен г. Москва	2012	1 000	Связующее MMA 01, Связующее MMA 04, Связующее MMA 06

Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте www.untec.ru или по телефону **8-800-100-66-50**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.