

Unibond PU 3114 Super Pro

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный склеивающий материал (клей) на полиуретановой основе, повышенной прочности для приклеивания паркетной доски к бетону, граниту, мрамору, плитке и другим гладким поверхностям. Без ограничений применяется на основаниях с системой «теплых полов». Применяется в сочетании с полиуретановыми грунтовками.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для приклеивания массивной доски, паркетной доски, штучного паркета, модульного паркета, художественного паркета, а также подходит для приклеивания фанеры и OSB плиты. Благодаря эластичности, перераспределяет напряжения, возникающие между паркетом и основанием и предупреждает расшатывание паркетной доски, а также обладает высоким уровнем звукопоглощения. Подходит для приклеивания деревянного покрытия к стяжке, старой плитке, а также для устройства полов с подогревом.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в металлических ведрах общей массой 6, 13 кг. Хранение следует осуществлять в герметично закрытой таре при температурах 10 – 30°C в хорошо проветриваемом помещении. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компонент	А	Б
Внешний вид материала	Вязкая высоконаполненная смесь-паста белого цвета с сероватым оттенком	Маловязкая жидкость темно-коричневого цвета
Соотношение компонентов А : Б	5,33	1
Плотность смеси А (смесь паста) + Б	1,55 +/- 0,05	
Содержание нелетучих веществ, не менее, масс. %	99,5	
Вязкость, сР	3 000 000 ± 500	
Клеящая способность, не менее	550 Н/м	
Расход 100–1500 г/м ²	1000–1500 г/м ²	
Время укладки, мин.	80	
Время полного отверждения, ч.	24	

Unibond PU 3114 Super Pro

- Предупреждает расшатывание паркетной доски благодаря своей превосходной эластичности
- Без ограничений применяется на основаниях с системой «теплых полов»
- Применяется в сочетании с полиуретановыми грунтовками
- Высокий уровень звукопоглощения
- Очень низкая эмиссия в атмосферу
- Высокая адгезия к большинству строительных материалов (позволяет крепить деревянные полы непосредственно на старую керамическую плитку)
- Высокая механическая стойкость
- Поглощает ударные воздействия и вибрации



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в металлических ведрах общей массой 6, 13 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 12 месяцев.

Universum
TECHNOLOGY

www.untec.ru

Информационная
и техническая
поддержка

8(4822) 31-08-00

8-800-100-66-50

Бесплатные звонки
по всей России




Unibond PU 3114 Super Pro

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

Отвердитель (компонент Б) добавить в емкость с компонентом А. Оба компонента хорошо перемешать (примерно 3 минуты) при помощи ручной дрели с насадкой для смешивания до получения однородной массы. Клей наносить при помощи зубчатого шпателя на предварительно подготовленное основание. Работы по укладке паркетной доски необходимо произвести в течении 100 минут: нанести клей, уложить паркет и плотно прижать паркетные элементы.

Двухкомпонентный клей на полиуретановой основе.*

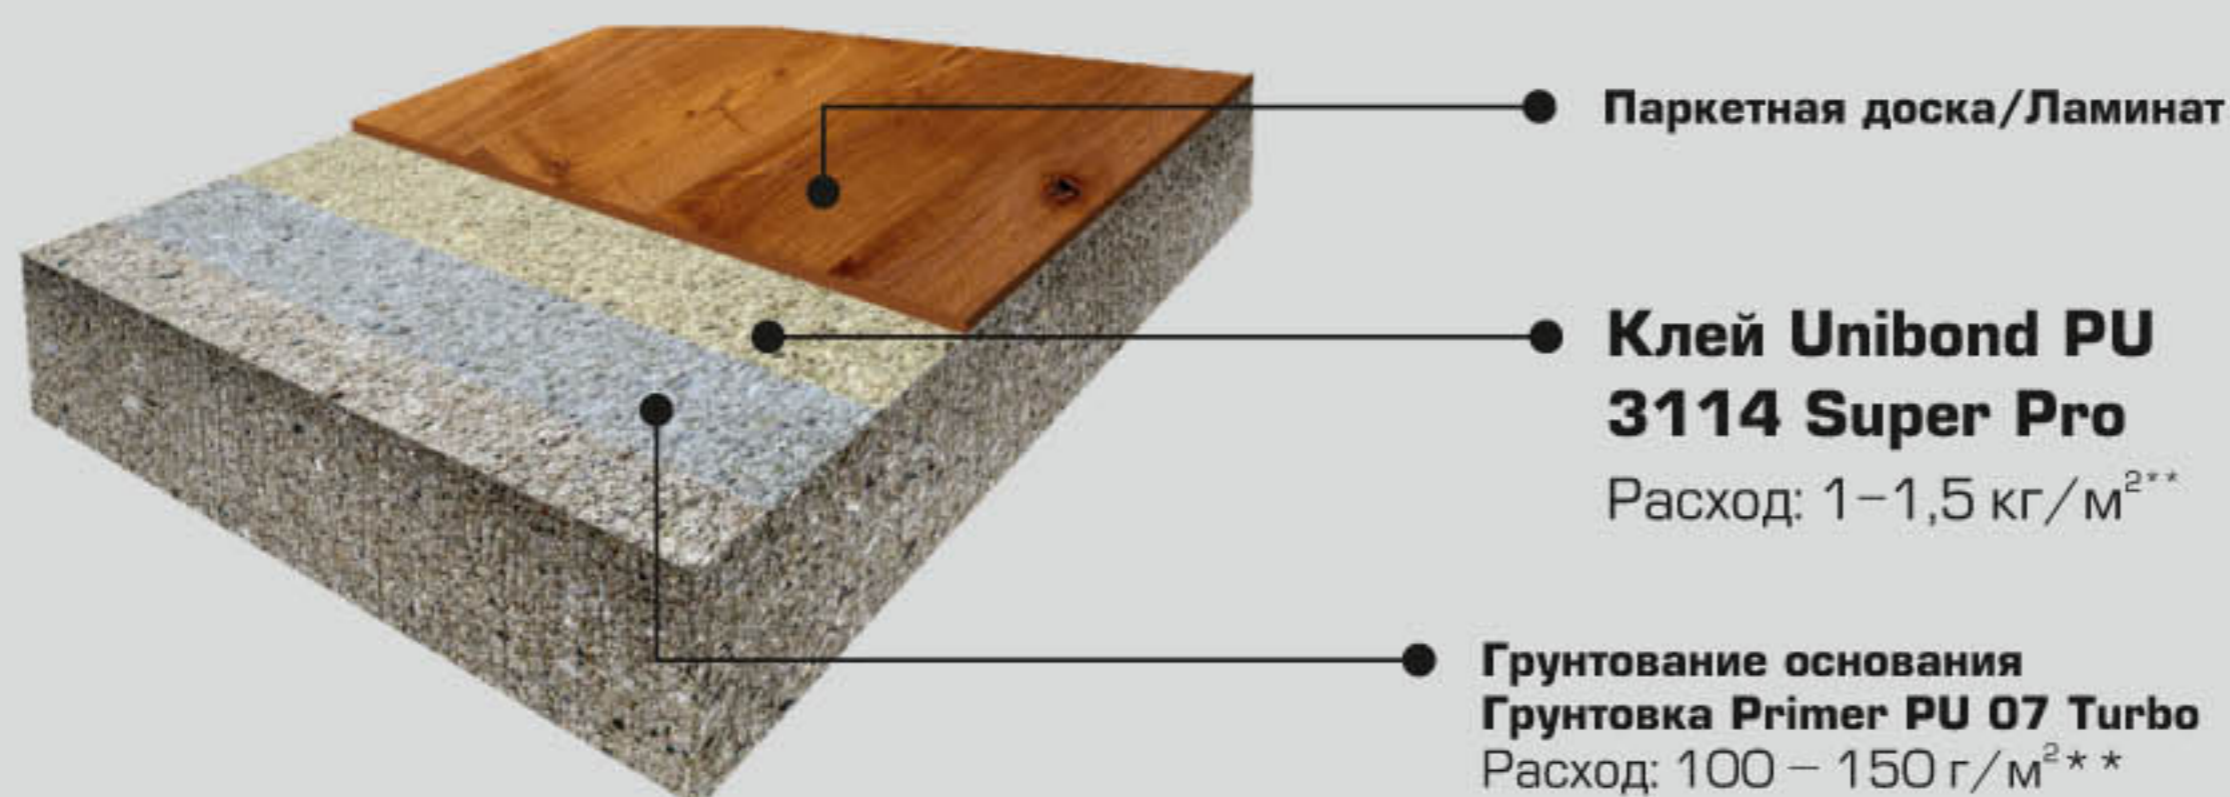

Unibond PU 3114 Super Pro

- Предупреждает расшатывание паркетной доски благодаря своей превосходной эластичности
- Без ограничений применяется на основаниях с системой «теплых полов»
- Применяется в сочетании с полиуретановыми грунтовками
- Высокий уровень звукопоглощения
- Очень низкая эмиссия в атмосферу
- Высокая адгезия к большинству строительных материалов (позволяет крепить деревянные полы непосредственно на старую керамическую плитку)
- Высокая механическая стойкость
- Поглощает ударные воздействия и вибрации

* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании Universum

** Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.

Universum
TECHNOLOGY

Более подробную информацию можно получить в представительствах компании Universum. Адрес ближайшего представительства можно уточнить на сайте www.untec.ru или по телефону
8 (4822) 31-08-00
8-800-100-66-50

Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.

СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Свидетельство о государственной регистрации.