

# Unibond PU 1314

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентное полиуретановое эластичное связующее для приклеивания краев рулонов искусственной травы по стыкам. При отверждении создает эластичное прочное соединение с высокой влагостойкостью.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- полностью готовый к применению продукт, не требующий смешивания и введения катализаторов;
- после герметизации вскрытой упаковки клей **Unibond PU 1314** сохраняет свои свойства и может неоднократно использоваться для дальнейших работ;
- не токсичен и не вызывает аллергических реакций у людей, предрасположенных к аллергии на эпоксидные и эпоксидно-полиуретановые материалы;
- может применяться как при низких, так и при высоких температурах окружающей среды;
- не содержит растворителей и других веществ с неприятным запахом;
- на поверхности уложенного покрытия не образуются неровности, благодаря ограниченному расширению клея;
- может применяться для устройства футбольных полей, которые соответствуют стандартам FIFA;
- применяется при работах, как на открытых площадках, так и внутри помещений;
- применяется для приклеивания краев рулонов искусственной травы по стыкам с использованием специальной соединительной ленты отслоения.

## Unibond PU 1314

- высокая прочность склеивания
- ограниченное расширение клея
- гипоаллергенный продукт
- стойкость к воздействию влажных сред
- высокая эластичность
- высокая атмосферостойкость



## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Металлические ведра общей массой по 13 кг. 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке.

**Universum**  
TECHNOLOGY

[www.untec.ru](http://www.untec.ru)

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в металлических ведрах общей массой 13 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 12 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С.

**8-800-100-66-50**

Информационная и техническая поддержка  
Бесплатные звонки по всей России

# Unibond PU 1314

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Компонент	А	Б
Внешний вид материала	Густая однородная масса от светло-серого до светло-зеленого цвета	Низковязкая жидкость темно-коричневого цвета
Соотношение компонентов А : Б	5,33	1
Плотность смеси А + Б	1,6 +/- 0,05	
Содержание нелетучих веществ, не менее, масс. %	99,5	
Вязкость, сР	3 000 000 ± 500	
Время использования компонентов, мин.	100	
Время отверждения, ч.	24	

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха	от +5°C до +35°C
Температура основания	от +5°C до +35°C
Влажность основания	до 4%
Относительная влажность воздуха	до 80%
Недопустимо выпадение росы	

## Unibond PU 1314

- высокая прочность склеивания
- ограниченное расширение клея
- гипоаллергенный продукт
- стойкость к воздействию влажных сред
- высокая эластичность
- высокая атмосферостойкость



## РАСХОД


Расход клея **Unibond PU 1314** составляет примерно 0,3–0,35 кг на 1 погонный метр соединительной ленты (шириной 40 см).

## СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

Свидетельство о государственной регистрации

## ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

Связующее **Unibond PU 1314** применяется для приклеивания краев рулонов искусственной травы по стыкам при устройстве открытых или закрытых спортивных покрытий с использованием материала «искусственная трава»

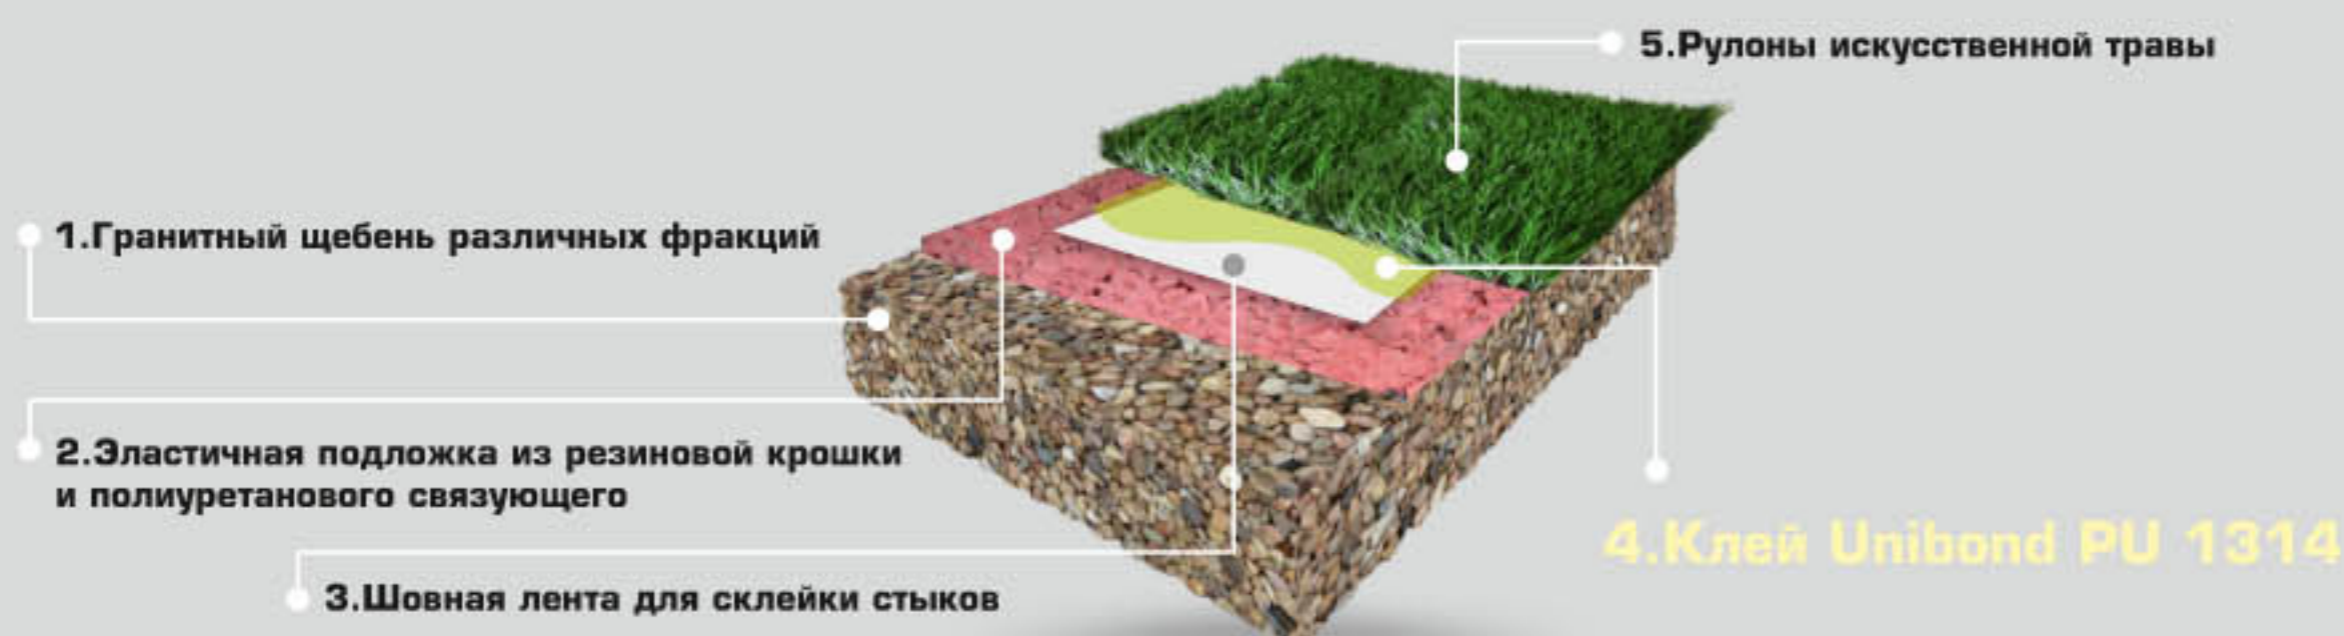

\* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM



Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте [www.untec.ru](http://www.untec.ru) или по телефону **8-800-100-66-50**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.