

Unibond PU 1314 / 1314 B

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентные полиуретановые эластичные связующие для приклеивания краев рулонов искусственной травы по стыкам.

Не содержат органических растворителей и воду. При отверждении создают эластичное прочное соединение с высокой влагостойкостью.

НАНЕСЕНИЕ

Для соблюдения точности соотношения компонентов клея перелейте компонент В в ведро с компонентом А. Тщательно перемешайте полученную смесь до однородной массы (не менее 2-х минут). Равномерно нанесите клей с помощью зубчатого шпателя по всей длине соединительной ленты. Укладка на шовную ленту должна соответствовать рекомендуемой технологии укладки производителя искусственной травы. Открытое время клея Unibond PU 1314 составляет около 90 минут, 1314 В около 25–30 мин при средней температуре +23°C. Если покрытие недостаточно выдержанное, прижмите грузом смазанные клеем края рулонов травы для их равномерного выпрямления.

Unibond PU 1314 /
1314 B

- высокая прочность склеивания
- ограниченное расширение клея
- стойкость к воздействию влажных сред
- высокая эластичность
- высокая атмосферостойкость



УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Металлические ведра общей массой 13 кг. 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке.

ХРАНЕНИЕ

Хранение следует осуществлять при температурах не ниже +5°C и не выше +25°C. Если температура при транспортировке была ниже +5°C, то связующее перед применением следует выдержать в теплом сухом помещении в течение суток. Открытую упаковку с остатками связующего хранить для последующего применения запрещается. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 12 месяцев. При хранении необходимо исключить воздействие влаги.

РАСХОД

Расход клея Unibond PU 1314 составляет примерно 0,3–0,35 кг, Unibond PU 1314 B 0,21–0,28 кг на 1 погонный метр соединительной ленты (шириной 40 см).

Universum
TECHNOLOGY

www.untec.ru

Информационная
и техническая
поддержка по телефону:
8(4822) 31-08-00

Unibond PU 1314 / 1314 B

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Марка клея	1314	1314 B
Внешний вид материала	густая однородная масса от светло-серого до светло-зеленого цвета	
Соотношение компонентов А : Б	5,33 : 1	7 : 1
Плотность смеси А + Б	1,6 +/- 0,05	
Содержание нелетучих веществ, не менее, масс. %	99,5	
Вязкость, сР	3 000 000 ± 500	
Время использования компонентов, мин.	90	25-30
Время отверждения, ч.	24	
Упаковка, кг	13	13,71

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха	от +5°C до +35°C
Температура основания	от +5°C до +35°C
Влажность основания	до 4%
Относительная влажность воздуха	до 80%
Недопустимо выпадение росы	

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

Связующее **Unibond PU 1314/Unibond PU 1314 B** применяется для приклеивания краев рулонов искусственной травы по стыкам при устройстве открытых или закрытых спортивных покрытий с использованием материала «искусственная трава».

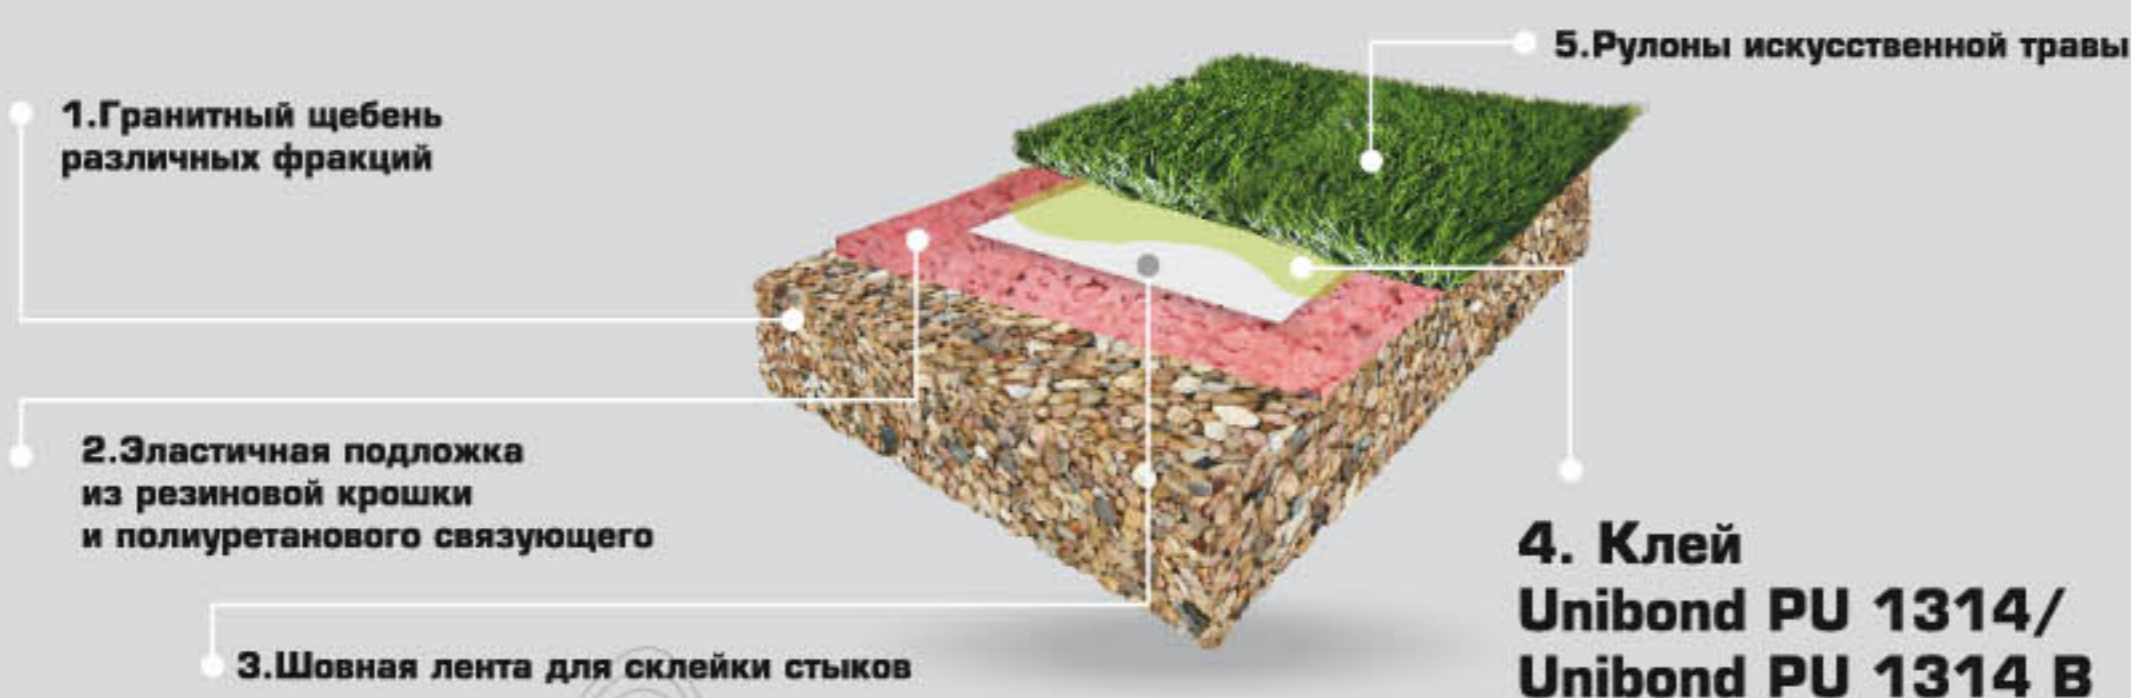

Unibond PU 1314 / 1314 B

- высокая прочность склеивания
- ограниченное расширение клея
- стойкость к воздействию влажных сред
- высокая эластичность
- высокая атмосферостойкость

* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

Universum
TECHNOLOGY

Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте www.untec.ru или по телефону **8 (4822) 31-08-00**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.

СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Свидетельство о государственной регистрации.